

SHERA MAESTRO

เฌอร่า มาเอสโตร

REDEFINED DECKING

STYLE, SAFETY, SUSTAINABILITY IN PERFECT HAMONY

นิยามใหม่ของไม้พื้น ที่ผสมผสานความงาม ความปลอดภัย และความยั่งยืนไว้ในหนึ่งเดียว

SHERA MAESTRO

Crafted with SHERA GEN-3 innovation, unites natural elegance, trusted safety, and sustainable performance. Designed to endure and inspire, it elevates every space into a statement of modern living.

เฌอร่า มาเอสโตร รังสรรค์ด้วยนวัตกรรม SHERA GEN-3 ผสานความงามของไม้ธรรมชาติ ความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ และสมรรถนะที่ยั่งยืน ออกแบบเพื่อความแข็งแกร่งเหนือกาลเวลา และยกระดับทุกพื้นที่ให้สะท้อนตัวตนของการอยู่อาศัยยุคใหม่



WHY MAESTRO STANDS OUT

SHERA MAESTRO is built on our 3S pillars:
SHERA MAESTRO สร้างสรรค์บนพื้นฐานของแนวคิด 3S:



STYLE

TRUE COLOR-THROUGH TECHNOLOGY
delivering consistent, uniform color throughout the core and surface for lasting beauty.
รายแรกที่พัฒนาการทำสีในเนื้อวัสดุให้เป็นสีเดียวกับผิวหน้า ให้สีสันสวยสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น คงความงามได้

SCRATCH RESISTANCE
Enhanced surface hardness resists everyday wear, keeping your deck beautiful and long-lasting.
พื้นผิวแข็งแรง ทนต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน

UV RESISTANCE
Long-lasting aesthetics with enhanced resistance to fading.
คงความสวยงามยาวนาน ด้วยคุณสมบัติต้านทานการซีดจางจากแสงแดด

SAFETY

A1 FIRE-RATED MATERIAL
meeting the highest international safety standards.
ไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลสูงสุด

SLIP-RESISTANCE
Anti-slip surface for greater confidence and safety in every step.
ผิวหน้ากันลื่น ออกแบบเพื่อการยึดเกาะที่ดี เพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในทุกย่างก้าว

NON-WARPING STABILITY
Durable, resistant to warping and deformation for long-term performance.
แข็งแกร่ง ทนทานต่อการโก่งงอและการเปลี่ยนรูป เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานในระยะยาว

SUSTAINABILITY

SHERA GEN-3
Low Carbon Emission

LOW CARBON EMISSION
Manufactured with low-carbon cement innovation and responsibly sourced fibers from FSC-certified plantations, supporting sustainable and environmentally responsible practices.
ผลิตด้วยนวัตกรรมปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำ และเส้นใยจากแหล่งปลูกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน FSC สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน



THE PERFECT SPACE
DESIGNED FOR ICONIC STYLE



สร้างพื้นที่แห่งสไตล์ **สะท้อนตัวตนที่เป็นคุณ**

A distinctive black tone designed to elevate spaces with confidence and a strong sense of character. Ebony conveys a premium, modern elegance, enhancing architectural lines with sharp definition and dimensional depth. More than a color, SHERA Maestro Ebony is an expression of identity defined by clean, powerful design and a timeless aesthetic.


สีดำโทนพิเศษที่ลุ่มลึกและโดดเด่น ออกแบบมาเพื่อยกระดับพื้นที่ด้วยความมั่นใจและบุคลิกที่ชัดเจน ถ่ายทอดความรู้สึกพรีเมียม โมเดิร์น และสง่างามอย่างร่วมสมัย พร้อมขับเส้นสายของสถาปัตย-กรรมให้เฉียบคมและมีมิติอย่างมีเอกลักษณ์

PRODUCT DETAILS

Type	Profile		Texture	Size (cm.) T x W x L	Net Weight (kg./pc.)	Quantity (pc./sq.m.)
Floor	Clip Lock		Cassia	2.5x15x300	16.93	2.22
Floor	Clip Lock			2.5x20x300	22.85	1.67
Ending	V-Cut			2.5x15x300	17.75	2.22



EBONY

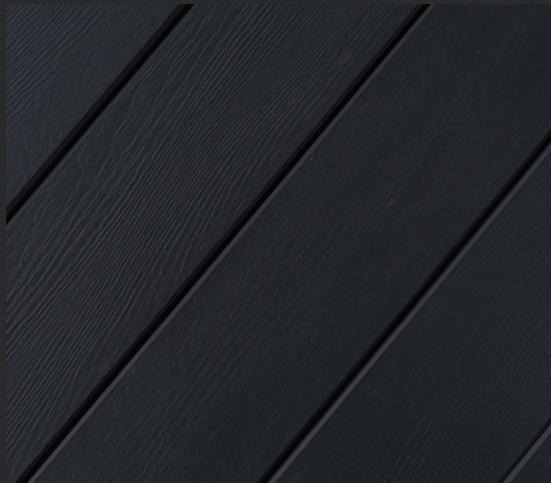



RESILIENT BEAUTY
DESIGNED FOR LIFE

ความงามที่ทนทาน **เพื่อการอยู่อาศัยที่ยั่งยืน**

Chestnut Brown expresses a natural sensibility through its warm brown tone, creating a relaxed and inviting atmosphere that blends seamlessly with its surroundings. Ideal for outdoor areas and leisure spaces that welcome light, breeze, and nature. More than a color, Brown Chestnut reflects an effortless outdoor lifestyle — capturing the spirit of relaxation through thoughtful design that lives in harmony with nature.

ถ่ายทอดความงามของธรรมชาติผ่านเฉดสีน้ำตาลอันลุ่มลึกที่ให้สัมผัสอบอุ่นและสงบ กลมกลืนกับธรรมชาติอย่างลงตัว เหมาะสำหรับพื้นที่กลางแจ้งและมุมพักผ่อนที่เปิดรับแสง ลม และทิวทัศน์ได้อย่างเต็มที่สะท้อนไลฟ์สไตล์กลางแจ้งที่เรียบง่ายและเป็นอิสระ เติมเต็มช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนด้วยดีไซน์ที่ตอบโจทย์การใช้งาน พร้อมเชื่อมโยงพื้นที่เข้ากับธรรมชาติได้อย่างแนบเนียน



PRODUCT DETAILS

Type	Profile		Texture	Size (cm.) T x W x L	Net Weight (kg./pc.)	Quantity (pc./sq.m.)
Floor	Clip Lock		Cassia	2.5x15x300	16.93	2.22
Floor	Clip Lock			2.5x20x300	22.85	1.67
Ending	V-Cut			2.5x15x300	17.75	2.22



CHESTNUT BROWN





THE ULTIMATE SANCTUARY

DESIGNED FOR LIVING



พื้นที่แห่งความสุข สร้างสรรค์เพื่อชีวิตที่ปลอดภัย

Two-Tone | The Teak brings the natural beauty of teak wood to life through warm tones and authentic wood-grain textures. It creates a calm, welcoming atmosphere that feels comfortable and secure — ideal for family living and everyday moments shared together. With its timeless character, The Teak shapes spaces into a warm sanctuary for family life, where comfort, harmony, and a sense of belonging naturally come together.


เดอะทีค ถ่ายทอดสุนทรียภาพของไม้สัก ผ่านโทนสีธรรมชาติและลายเสี้ยนไม้ที่สมจริง สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น สงบ และสมดุล ให้ความรู้สึกผ่อนคลายและปลอดภัย เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยในทุกช่วงเวลา ด้วยคาแรกเตอร์ที่เหนือกาลเวลาของสีเดอะทีค เติมเต็มพื้นที่แห่งการใช้ชีวิต ที่ความงาม ความสบาย และความมั่นใจ อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน

PRODUCT DETAILS

Type	Profile		Texture	Size (cm.) T x W x L	Net Weight (kg./pc.)	Quantity (pc./sq.m.)
Floor	Clip Lock		Straight Grain	2.5x15x300	16.93	2.22
Floor	Clip Lock			2.5x20x300	22.85	1.67
Ending	V-Cut			2.5x15x300	17.75	2.22



THE TEAK

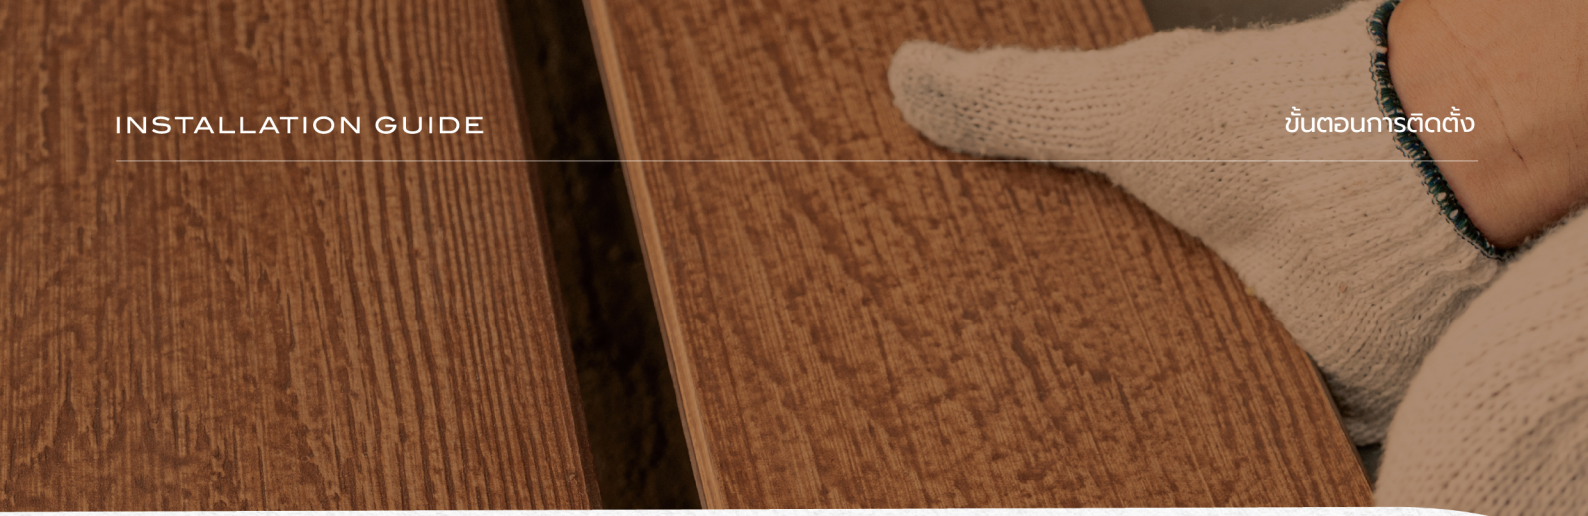


1 PREPARE THE SUBSTRUCTURE

The structure is leveled in accordance with standard requirements. Framing spacing shall not exceed 40 cm. Galvanized steel box sections with a minimum size of 2 x 2 inches and a minimum thickness of 2.3 mm are used.

เตรียมโครงสร้างและระยะติดตั้ง

โครงสร้างต้องได้ระดับตามมาตรฐาน กำหนดระยะโครงไม่เกิน 40 ซม. ใช้เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ (Galvanized Steel) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

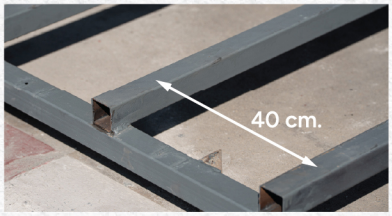

2 INSTALL THE STARTER DECKING WITH START CLIP

Fasten the Start Clip to each joist line using the supplied screws. Install the first decking by sliding it fully into the clip, ensuring a tight and secure fit at all connection points.

ติดตั้งแผ่นเริ่มต้น ด้วย Start Clip

ยึด Start Clip กับทุกแนวโครงตงด้วยสกรูที่จัดเตรียมในชุด ติดตั้งไม้แผ่นแรกโดยเลื่อนเข้ากับ Clip ให้สุดและแนบสนิททุกตำแหน่ง

Tips : หันด้านที่ขอบยื่น เข้ากับ ตัว Clip



3 FIX THE NEXT DECKING USING CLIP LOCK

Install the Clip Lock system to every joist using the supplied screws, ensuring proper fastening tension (neither over-tightened nor loose). It is recommended to secure one clip first, insert a deck board to check the fit, then adjust the spacing or fastening tension before completing the full installation.

ติดตั้งแผ่นถัดไป ด้วย Clip Lock

ติดตั้งชุดอุปกรณ์ Clip Lock เข้ากับโครงตงทุกตัวด้วยสกรูที่ให้มา โดยควบคุมแรงขันสกรูให้เหมาะสม (ไม่แน่นหรือหลวมเกินไป) แนะนำให้ทดลองติดตั้งเพียง 1 จุดก่อน จากนั้นทดสองใส่ไม้พื้นเพื่อตรวจสอบความแน่น แล้วปรับระยะหรือแรงขันให้เหมาะสมก่อนติดตั้งทั้งหมด



4 CONTINUE INSTALLING SUBSEQUENT DECKING

Install Maestro decking by sliding it into the clips until fully locked at all points. Repeat the process for the remaining decking boards until the final board is installed.

ติดตั้งไม้แผ่นถัดไป

ติดตั้งไม้โดยเลื่อนเข้าหา Clip ให้ล็อกครบทุกจุด และดำเนินการซ้ำกับแผ่นถัดไปจนถึงแผ่นสุดท้าย

Note : เมื่อติดตั้งด้วย Clip lock จะมีระยะ Gap ระหว่างแผ่น 3 mm.



5 FINAL INSPECTION

Check alignment, fixing strength, and spacing before completion.

ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจบงาน

ตรวจสอบความแน่น ความตรง และระยะห่างให้ถูกต้องทุกแผ่น



FASTENERS อุปกรณ์ติดตั้ง

SHERA® Hidden Fasteners Clips
ชุดอุปกรณ์คลิปยึดไม้พื้นแบบซ่อนหัวสกรู

Box Contains อุปกรณ์ภายในกล่อง
Clip 48 Pcs
Screw 48 Pcs



SHERA® Hidden Fasteners Start Clips
ชุดอุปกรณ์คลิปยึดไม้พื้นแบบซ่อนหัวสกรู แผ่นเริ่ม

Box Contains อุปกรณ์ภายในกล่อง
Clip 18 Pcs
Screw 18 Pcs



Designed for securing MAESTRO decking with steel substructures

ใช้สำหรับยึดแผ่นไม้พื้น MAESTRO กับโครงสร้างเหล็ก

วัสดุ สเตนเลสสตีล เกรด 304

- Easy and fast installation
  ติดตั้งง่าย รวดเร็ว
- Clean, seamless finish with hidden screws
  งานเรียบ สวยงาม ไม่มีหัวสกรู

TECHNICAL DATA ข้อมูลทางเทคนิค

PROPERTY	STANDARD	SHERA MAESTRO
PHYSICAL PROPERTIES | คุณสมบัติทางกายภาพ		
1. Thickness Tolerance | ค่าความคลาดเคลื่อนของความหนา	ASTM C1185	± 1.5 mm.
2. Density | ความหนาแน่น	ASTM C1185	1,300-1,400 kg/m3
3. Modulus of Rupture – MD (Wet Condition) | ค่าความต้านทานการดัด	–	> 8 MPa
4. Modulus of Elasticity – MD (Wet Condition) | ค่าความยืดหยุ่น	–	> 2,500 MPa
5. Toughness – MD (Wet Condition) | ค่าความเหนียว	–	≥ 16 J/m²
6. Water Absorption | การดูดซึมน้ำ	ASTM C1185	≤ 35 %
FIRE RESISTANCE PROPERTIES | คุณสมบัติการทนไฟ		
7. Fire test on building material | การทดสอบการทนไฟของวัสดุ	BS 476 Part 4	Non-combusible
8. Fire Propagation Index | ดัชนีการลามไฟ	BS 476 Part 6	I = 0
9. Surface Spread of Flame | การลามไฟบนผิววัสดุ	BS 476 Part 7	Class 1
10. Fire classification | การจัดระดับการทนไฟ	EN 13501-1	Class A1
11. Surface Burning Characteristics | การติดไฟและแพร่กระจายของไฟบนพื้นผิววัสดุ	ASTM E-85	Class A
DURABILITY PROPERTIES | คุณสมบัติด้านความทนทาน		
12. Freeze / Thaw Resistance | ความทนทานต่อการแช่แข็งและละลาย	ASTM C1185 & EN 12467	Pass
13. Warm Water Resistance | ความทนทานต่อน้ำอุ่น	ASTM C1185 & EN 12467	Pass
14. Heat / Rain Resistance | ความทนทานต่อความร้อนและฝน	ASTM C1185 & EN 12467	Pass
15. Soak / Dry Resistance | ความทนทานต่อการแช่น้ำและการอบแห้ง	EN 12467	Pass

MAINTENANCE & CARE คำแนะนำการดูแลรักษา

DO'S

SWEEP REGULARLY WITH A SOFT BRUSH
กวาดทำความสะอาดด้วยแปรงขนอ่อนเป็นประจำ

CLEAN WITH WATER AND MILD DETERGENT
ล้างด้วยน้ำสะอาดและน้ำยาชนิดอ่อน

USE FURNITURE WITH RUBBER OR PLASTIC FEET
ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีขายางหรือพลาสติก

LIFT FURNITURE INSTEAD OF DRAGGING
ยกเคลื่อนย้ายแทนการลาก

CLEAN OIL OR FOOD STAINS IMMEDIATELY; DO NOT LEAVE THEM FOR A LONG TIME
ทำความสะอาดคราบน้ำมันหรืออาหารทันที

AVOID WATER STAGNATION AND ENSURE PROPER DRAINAGE
หลีกเลี่ยงน้ำขัง และทำให้มีการระบายน้ำที่ดี

DON'TS

DO NOT USE ABRASIVE OR SHARP CLEANING TOOLS
หลีกเลี่ยงอุปกรณ์ทำความสะอาดที่หยาบหรือมีคม

DO NOT SPRAY HIGH-PRESSURE WATER AT CLOSE PROXIMITY
หลีกเลี่ยงการฉีดน้ำแรงดันสูงจ่อใกล้ๆ

DO NOT USE STRONG ACID OR ALKALINE CHEMICALS
ห้ามใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์รุนแรง

DO NOT USE ABRASIVE SALT GRIT
หลีกเลี่ยงการใช้เกลือชนิดหยาบ

DO NOT USE FURNITURE WITH METAL FEET
หลีกเลี่ยงเฟอร์นิเจอร์ขาโลหะ

DO NOT APPLY OIL, WAX, OR POLISH
ห้ามใช้น้ำมัน แว็กซ์ หรือสารขัดเคลือบ

CERTIFICATE

SHERA™

build better, live better

Thailand
SHERA PUBLIC COMPANY LIMITED.
2426/3 Mahaphant Building, Charoen Krung Road,
Bang Kho Laem, Bangkok 10120 Thailand. (+662) 291-2888
www.shera.com

Philippines
SHERA BUILDING SOLUTION PHILIPPINES CORPORATION
Libis Quezon City, Philippines
www.shera.com/ph/

India
MAHAPHANT INDIA PRIVATE LIMITED
Mumbai, India
www.shera.com/in/

Vietnam
SHERA VIETNAM COMPANY LIMITED
Ho Chi Minh, Vietnam
www.shera.com/vn/

Indonesia
PT. RBSHERA SOLUSI BANGUNAN INDONESIA
Gambir Jakarta, Indonesia
www.rbshera.co.id

SCAN TO VISIT OUR REGIONAL WEBSITES

Thailand | Philippines | India | Vietnam | Indonesia

The color of the actual product may differ from the color shown in the image due to the printing process.The details specified in this document may be subject to change without prior notice.

Version: Feb 2026