

ไม้พื้น เมอร่า คัลเลอร์ท루



ไม้พื้น เมอร่า คัลเลอร์ท루

SHERA floor plank Color Through

ไม้พื้น เมอร่า คัลเลอร์ท루 สร้างประสบการณ์การใช้ ไม้พื้นรูปแบบใหม่ ต่างจากการใช้ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ก้าวไป ด้วยเทคโนโลยีคัลเลอร์ท루 (Color Through) ที่ผสมสี ลงในเนื้อไม้ มีมิติและความเป็นธรรมชาติให้สีของเนื้อไม้สวย จากภายในถึงภายนอกเหมือนไม้จริง คงทนตลอดอายุการใช้งาน พร้อมทั้งให้สัมผัสเหมือนไม้จริงด้วยลายไม้ ที่หลากหลาย สร้างความสวยงามที่โดดเด่นในการออกแบบ สไตล์ต่างๆ ได้อย่างลงตัว

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : ไม้พื้น เมอร่า คัลเลอร์ท루


ลายและสี : ลายเส้นตรง
ลายฉลุพิกซ์

ขนาด : 2.5 x 15 x 300 ซม.
2.5 x 20 x 300 ซม.


คุณสมบัติเด่น : - สีในเนื้อไม้คงทนตลอด
อายุการใช้งาน ปราศจาก
ความกังวลเรื่องการดูแลรักษา
- ให้สัมผัสเหมือนไม้ธรรมชาติ
- ติดตั้งได้ทั้งบนโครงสร้างตงเหล็ก
ที่ระยะ 40-50 ซม. และพื้นคอนกรีต



วิธีการติดตั้งบนโครงสร้างตงเหล็ก

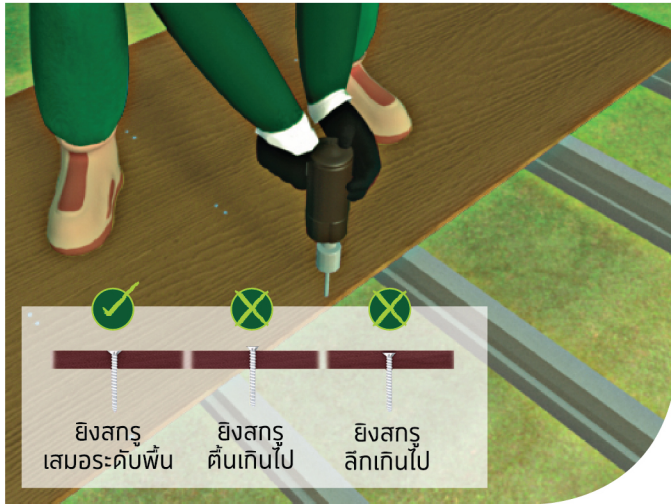



ยึดไม้พื้น เฌอร์่า เข้ากับโครงสร้างตงเหล็กด้วยสกรู เฌอร์่า FIX-W 45 ซึ่งเป็นสกรูเกลียวปลายส่วนชนิดหัวฝัง โดยยิงสกรูยึดทั้งสองด้านของไม้พื้น เฌอร์่า เข้ากับโครงสร้างตงเหล็กทุกๆ โครงตลอดแนวความยาวของแผ่นไม้

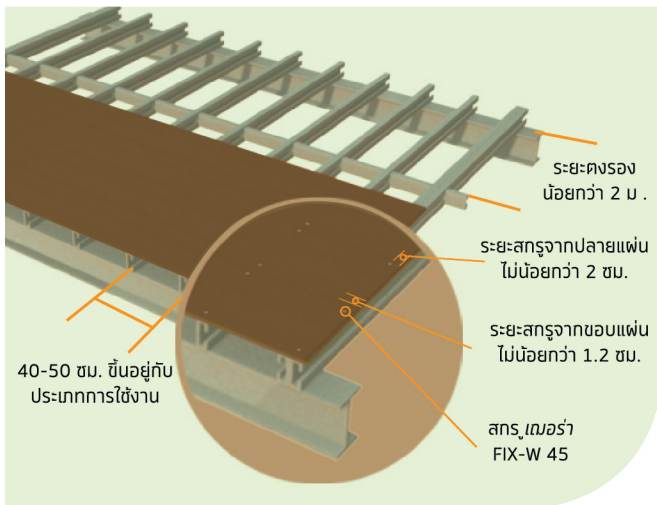

การยิงสกรูควรยิงในตำแหน่งที่ห่างจากขอบแผ่นไม้พื้น เฌอร์่า ไม่น้อยกว่า 1.2 เซนติเมตร และห่างจากปลายของแผ่นไม้ ไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร


หมายเหตุ : ยิงสกรูให้หัวสกรูจมพอดีเสมอระดับผิวไม้ หรือจมต่ำกว่าระดับผิวไม้ ประมาณ 1- 2 มม.

การโป๊วเก็บหัวสกรู




หลังจากยิงสกรูบนไม้พื้น เฌอร์่า เข้ากับโครงสร้างตงไม้ หรือ ตงเหล็ก โดยยิงให้หัวสกรูต่ำกว่าระดับผิวไม้ 2 มม. จากนั้นใช้มีดบางๆ หรือกระดาษทรายขัดแต่งไม้บริเวณขอบสกรูให้เรียบเสมอระดับผิวไม้

โป๊วปิดรูหัวสกรูด้วย เฌอร์่า ฟลักซ์ให้เรียบร้อย โดยโป๊วให้สูงกว่าระดับผิวไม้เล็กน้อย แล้วปาดตรงรอยโป๊วให้เรียบเสมอระดับผิวไม้ด้วยเกรียง ทิ้งไว้ให้แห้ง 20 นาที - 1 ชั่วโมง



ขัดแต่งด้วยกระดาษทราย ใ้รอยโป๊วเรียบเสมอระดับผิวไม้ แล้วปิดฝุ่นให้สะอาด

แต้มโป๊วหัวสกรูด้วยสีรองพื้นมอค่าบิช โดยใช้ฟู่กันแต้มทาสีบริเวณรอยโป๊วต่างๆ และปล่อยให้แห้ง



จากนั้นทากับด้วยสีเคลือบกันรอย เฌอร์่า เพื่อปกป้องผิวสีเป็นชั้นสุดท้าย และทิ้งไว้ให้แห้งสนิทก่อนการใช้งาน

อุปกรณ์แนะนำการติดตั้ง



สว่านไฟฟ้า

ในการยิงสกรู เฌอรา FIX-T 1¾ หรือ สกรู
เฌอรา FIX-W 45 แนะนำให้ใช้ส่วนความเร็วรอบ
ต่ำ 0- 2,500 รอบ ต่อนาที กำลัง 550 วัตต์ เช่น
De Walt D21003 หรือ BOSCH 3/8"



เครื่องตัดไฟเบอร์

แนะนำเครื่องตัดไฟเบอร์ชนิดตัดคอนกรีต เช่น
MTEC MT410 ใบมีดที่ตัดควรเป็นใบมีดเพชร



SHERA SCREW FIX-W 45

สกรูเกลียวปลายสว่านชนิดฝังหัว ใช้ติดตั้งไม้พื่นเข้า
กับโครงสร้างตงเหล็ก หัวสกรูฝังลงในไม้ได้สนิท จึง
เก็บงานได้เรียบร้อยและสวยงามกว่าสกรูทั่วไป

ชั้นคุณภาพ : ชั้น 2

ความยาว : 45 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลาง : เบอร์ 8 บรรจุ : 250 ตัว/กล่อง

อุปกรณ์เสริม เฌอรา



SHERA FIX

กาวไฟเบอร์ซีเมนต์ตอเนกประสงค์ ที่ถูกออกแบบ
เพื่อไฟเบอร์ซีเมนต์โดยเฉพาะ มีความสามารถในการ
ยึดเกาะสูง ยึดหยุ่นดี ทนทุกสภาพอากาศ
สามารถใช้สำหรับงานอุดโป๊วหัวตะปู/สกรู ยานว
เนื้อผิวไม่ยุบตัว ไม่เกิดคราบขาวเมื่อทาสีทับ ใช้ได้
ทั้งผนังและพื้นภายในและภายนอกอาคาร

ตัวแทนจำหน่าย

Shera Public CO.,LTD 2426/3 Mahaphant Building, Charoenkrung Road, Bangkorlheam, Bangkok 10120
บริษัท เฌอรา จำกัด (มหาชน) 2426/3 อาคารคณพันธ์ ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแลม เขตบางค้อแลม กรุงเทพฯ 10120

SHERA Public CO.,LTD
2426/3 Mahaphant Building, Charoenkrung Road,
Bangkorlheam, Bangkok 10120

บริษัท เฌอรา จำกัด (มหาชน)
2426/3 อาคารคณพันธ์ ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแลม
เขตบางค้อแลม กรุงเทพฯ 10120

SHERA Call Center : +66 2 289 9888 F : +66 2 289 9800

ขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้งานและการดูแล
รักษาผลิตภัณฑ์นี้ไว้เป็นเอกสารอ้างอิงเพื่อเผยแพร่โดยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์
Version : April 2018

www.SHERAsolution.com