

เฌอรา

สร้างง่าย
อยู่สบาย

Build Better, Live Better



SHERA Public CO.,LTD 2426/3 Mahaphant Building, Charoenkrung Road, Bangkorheam, Bangkok 10120
บริษัท เฌอรา จำกัด (มหาชน) 2426/3 อาคารมหาพินธุ์ ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแถม เขตบางค้อแถม กรุงเทพฯ 10120

SHERA Call Center : +66 2 289 9888 F : +66 2 289 9800 E-mail : sheracallcenter@shera.com

สิ่งของผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างจากสีในภาพตัวอย่างเนื่องจากการพิมพ์
รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุในเอกสารนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Version : April 2019
www.SHERA.com



อันดับ 1

ของวัสดุทดแทนไม้
ในใจผู้บริโภค 8 ปีซ้อน

ไม้ เฌอรา (SHERA wood)
**APPLICATION
SOLUTIONS**

SHERA™

เฌอรา สร้างง่าย อยู่สบาย

Green Spirit

เมอร์ซ่า...
ผู้นำนวัตกรรมทดแทนไม้
เพื่อสิ่งแวดล้อม

หัวใจสีเขียวของ **เมอร์ซ่า** เพื่อคุณค่าสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ **เมอร์ซ่า** ยึดมั่นในแนวคิดเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Policy) ตั้งแต่แรกเริ่ม เราจึงมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Product) ด้วยเทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงานและไม่สร้างมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม ในทุกกระบวนการผลิต (Green Technology) เพื่อตอบสนองทุกรูปแบบการใช้ชีวิตยุคใหม่ ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้คนบนโลกอยู่สบายร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล (Green Living)



เมอร์ซ่า ให้คุณมั่นใจ...ได้บ้านสวยครบทั้งหลัง การันตีคุณภาพ ด้วยมาตรฐานสากลระดับโลก

เมอร์ซ่า เป็นผู้นำรายแรกในประเทศไทยที่พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ซึ่งสามารถทดแทนไม้ธรรมชาติได้ครบทุกระบบการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น งานประกอบหลังคา งานฝ้า งานผนัง งานพื้น และงานไม้ตกแต่ง จนเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ

ที่สำคัญ **เมอร์ซ่า** เป็นนวัตกรรมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์เพียงรายเดียว ที่ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์ทั้งคุณภาพสินค้า และมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากสถาบันชั้นนำระดับโลก



ผลิตภัณฑ์จากไม้เขียว (Green Label Certificate) จากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งรับรองเรื่องวัสดุที่สามารถผ่านเกณฑ์เรื่องการรักษาสีสิ่งแวดล้อม รายแรกในประเทศไทย



มาตรฐานการขึ้นทะเบียนจากคาร์บอน (Carbon label) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย รายแรกในประเทศไทย



อีพีดี (Environment Product Declaration: EPD) ฉลากสิ่งแวดล้อมสากลตามมาตรฐาน ISO 14025 และ EN 15804 รับรองผลิตภัณฑ์จากระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งกระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการกลางที่เป็นที่ยอมรับระดับโลก จึงมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพระดับสากลปลอดภัย และตอบโจทย์การใช้งาน



Leading Innovation

สร้างสรรค์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะผู้นำ

เมอรั่า ผู้นำนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สู่คุณภาพระดับสากล

เมอรั่า ผู้นำไม้สังเคราะห์สมบูรณแบบรายแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540 ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงอันทันสมัยเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยี Hatschek และ Autoclave ทุกลิตรภัณฑ์ของ เมอรั่า จึงเปี่ยมด้วยมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล... ทั้งนี้ เมอรั่า ก้าวสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมทดแทนไม้ครบทุกรูปแบบการใช้งาน สร้างบ้านได้ทั้งหลัง ด้วยงานที่ประณีต สวยงามดูงานไม่ธรรมดา



Hatschek Technology

ไม้ เมอรั่า ผลิตด้วยเทคโนโลยี แฮ็คเช็ค (Hatschek) เพื่อทำให้ไม้ เมอรั่า แข็งแรงขึ้นจากการผสานกากกอไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ละเอียดขึ้นๆ พร้อมกับกระบวนการทำปฏิกิริยาทางเคมีอย่างสมบูรณ์เพื่อสร้างสรรค์ให้ผลิตภัณฑ์ เมอรั่า มีคุณสมบัติที่โดดเด่น ทั้งความแข็งแรงและความยืดหยุ่นเหนือกว่าการผลิตระบบอื่นๆ ก่อนส่งต่อไปยังกระบวนการขึ้นรูปเป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์

Autoclave Technology

ภายใต้เทคโนโลยีออโตคลอว์ (Autoclave) ที่ยอมรับกับทั่วโลกซึ่งช่วยให้ไม้มีศักยภาพสมบูรณ์มากที่สุด โดยผ่านการอบในช่องที่มีการควบคุมความดัน และความร้อน เพื่อให้ไม้ เมอรั่า แต่ละแผ่นได้คุณภาพมาตรฐานเดียวกันทุกแผ่น

กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ เมอรั่า สวย เค่น ด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่า และแตกต่างจากไม้ธรรมชาติ หรือไม้สังเคราะห์อื่นๆ คือ

- ปราศจากใยหิน (NIOS 9002 Standard)
- ทนทานทุกสภาวะอากาศ
- ทนต่อความชื้น ทนน้ำ เป็นฉนวนกันไฟ
- ทนปลวก มอด และแมลง
- ไม้หดตัวบิดงอ เหมือนไม้ธรรมชาติทั่วไป มีความยืดหยุ่น ดัดโค้งได้ดี ไม่เปราะ หรือหักง่าย
- สะดวก รวดเร็ว ติดตั้งได้ทุกโครงสร้าง
- น้ำหนักเบา ทนทาน รับแรงกระแทกได้ดี
- ขนาดได้มาตรฐาน เป็นรายเดียวที่สินค้าทุกขนาดมีความหนา เหมือนไม้ธรรมชาติตั้งแต่ความหนา 8 มม. จนถึง 50 มม.
- มีรูปแบบ ขนาด และสีให้เลือกหลากหลายทุกการใช้งาน





ไม้ เมอรา
สวยครบทั้งหลัง

Index สารบัญ

1	Roof Application / ระบบหลังคา	8
2	Ceiling Application / ระบบฝ้า	14
3	Wall Application / ระบบผนัง	18
4	Floor Application / ระบบพื้น	22
5	Door Application / ระบบประตู	30
6	Decorative Application / ระบบตกแต่ง	34
7	Product List / ตารางสินค้า	40

คุณสมบัติ	ไม้ เมอรา	ไม้จริง	พลาสติกไวนิล
ทนไฟ	✓✓	X	X
ไม่ฟูร่อน	✓✓	X	X
ปราศจากปลวก มอด แมลง	✓✓	X	✓✓
ปลอดสารพิษ	✓✓	✓	X
ยึด-หดตัวต่ำ	✓✓	X	X
ทนทานกว่าไม้ธรรมชาติ	✓✓	✓	X
ทนทุกสภาวะอากาศ	✓✓	✓	X
ทำสีได้ง่าย	✓	✓	✓✓
ขนาดได้มาตรฐาน	✓✓	X	X
ปราศจากความกังวลเรื่องการบำรุงรักษา	✓✓	X	X
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	✓✓	X	✓

Roof Application

ระบบหลังคา

ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นเหนือไม้ธรรมชาติในเรื่องของความทนขึ้น การยืดหดตัวต่ำ และการไม่บิดตัว ไม่โท่งงอ พร้อมทั้งสี สัน ขนาด และรูปแบบที่หลากหลาย ทำให้สินค้ากลุ่มงานประกอบหลังคาจาก เฌอรา สามารถตอบสนองการใช้งานได้ดี โดยเฉพาะการใช้งานภายนอกที่แตกต่างได้อย่างลงตัวทั้งงานดีไซน์แบบร่วมสมัย และแบบโมเดิร์น

ไม้เชิงชาย เฌอรา

ไม้เชิงชาย เฌอรา รุ่นโปร ใหม่

ไม้ปิดกันนก เฌอรา

ไม้เชิงชายน้ำหยด เฌอรา

ไม้เชิงชายน้ำย้อย เฌอรา



ไม้เชิงชาย เฌอรา

ผลิตภัณฑ์ปิดโครงสร้างหลังคาบ้าน มีทั้งรุ่นลอบขอบสำหรับบ้านโมเดิร์นและรุ่นขอบบัวสำหรับบ้านคลาสสิก เพิ่มมิติของหลังคาที่สวยงาม ทั้งยังแข็งแรงทนทานต่อทุกสภาวะภายนอกได้เป็นอย่างดี



ไม้เชิงชาย เฌอรา รุ่นโปร

เชิงชายสำเร็จรูปดีไซน์ใหม่ที่เหนือกว่าด้วยน้ำหนักเบา สามารถติดตั้งได้รวดเร็ว ลงตัวภายในชั้นเดียว ช่วยประหยัดเวลาอีกทั้งรูปแบบร่องสวยไม่เหมือนใคร พร้อมสีสำเร็จติดตั้งได้ทันที สามารถรองรับกับทุกแบบบ้านอย่างแท้จริง

สีธรรมชาติ
ผิวเรียบ

สีขาวประกาย
ผิวเรียบ

สีน้ำตาล
ผิวเรียบ

สีแดงมะฮอกกานี*
ผิวเรียบ

สีน้ำตาล เมอร์โบ
ผิวเรียบ

หมายเหตุ : * สีค่าสังกะสี

ข้อมูลสินค้า

รุ่น	สี	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)
รุ่นลอบขอบ	สีธรรมชาติ	1.6 x 15 x 300	10.32
	สีขาวประกาย	1.6 x 20 x 300	13.81
	สีน้ำตาล	1.6 x 15 x 400	13.75
	สีแดงมะฮอกกานี	1.6 x 20 x 400	18.41
รุ่นขอบบัว	สีธรรมชาติ	1.6 x 15 x 300	10.17
	สีขาวประกาย	1.6 x 20 x 300	13.66
	สีน้ำตาล	1.6 x 15 x 400	13.56
	สีแดงมะฮอกกานี	1.6 x 20 x 400	18.22
รุ่นโปร	สีขาวประกาย	1.6 x 24 x 300	15.80
	สีน้ำตาล	1.6 x 24 x 400	21.07
	สีน้ำตาล เมอร์โบ	1.6 x 24 x 300	15.80
	สีแดงมะฮอกกานี	1.6 x 24 x 400	21.07
รุ่นวันพลัส	สีธรรมชาติ	2.2 x 23.5 x 300	19.98
		2.2 x 23.5 x 400	26.64



อีกระดับของงานดีไซน์ เฌอรายุคใหม่จะทำให้บ้านคุณมีสไตล์ สะท้อนความหรูหราในตัวคุณได้อย่างชัดเจน



ไม้เชิงชาย เฌอรา รุ่นวันพลัส

“สวย ทนทาน งานเสร็จเร็ว” ไม้เชิงชายรุ่นใหม่จาก เฌอรา ที่ตอบโจทย์งานตกแต่งหลังคาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยปกปิดจุดที่ไม่เรียบร้อยของจันทันและวัสดุผนังหลังคา มาพร้อมมิติและเหลี่ยมมุมสวยงามกับดีไซน์รูปแบบใหม่ 2 เลเยอร์ในแผ่นเดียว มีขนาดความยาวให้เลือกทั้ง 3 และ 4 เมตร ทำให้งานติดตั้งง่ายขึ้นกว่าเดิม งานงานไวได้ในชั้นตอนเดียว



Diamond Cut Technology

Diamond Cut นวัตกรรมการตัดแต่งขั้นสูงสุด ด้วยหัวเพชร ควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC) ที่แม่นยำตรงตามมาตรฐานทุกชิ้นงาน

ไม้ปิดกันนก เฌอรา

ใช้สำหรับปิดช่องชายคาของกระเบื้องลอนคู่และไทรลอน เพื่อความสวยงามเรียบร้อยและป้องกันสัตว์ต่างๆ เข้าไปอาศัยอยู่ภายในหลังคา


ข้อมูลสินค้า

ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	
	สำหรับลอนคู่	สำหรับไทรลอน
สี	สีธรรมชาติ	
0.8 x 15 x 300	3.50	4.00

สีธรรมชาติ
ลายสีก



ไม้เชิงชาย เฌอรา รุ่นวันพลัส สามารถลดขั้นตอนการติดตั้งจาก 2 ชั้นตอน เหลือเพียงชั้นตอนเดียว (เทียบจากการติดตั้งไม้เชิงชาย รุ่นปกติ)

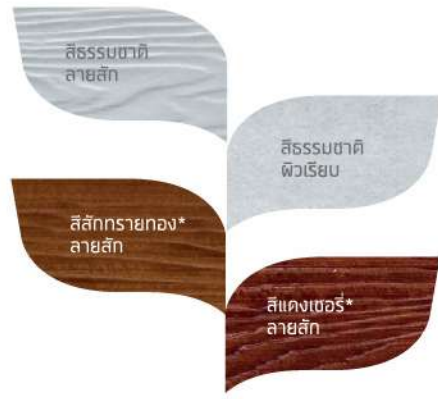


หมายเหตุ : *สินค้าสั่งผลิต

ไม้เชิงชายน้ำหยด เฌอรา

ไม้เชิงชายน้ำหยด เฌอรา เป็นชิ้นลายฉลุตกแต่งขอบชายคาบ้านและหน้าจั่ว ผลิตจากเทคโนโลยีการตัดด้วยแรงดันน้ำ (Water jet) สร้างลวดลายฉลุอันวิจิตรบนไฟเบอร์ซีเมนต์ เสริมความประณีตบนงานไม้ที่คงความแข็งแรงทนทาน

ข้อมูลสินค้า

รุ่น/ลาย/ผิว	ขนาด ซม. (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)
รุ่นคลาสสิก ลายสัก	0.8 x 15 x 30	0.36
	0.8 x 15 x 50	0.70
รุ่นดอกจิก ลายสัก	0.8 x 15 x 30	0.38
	0.8 x 15 x 50	0.68
รุ่นพวงทอง ลายสัก	0.8 x 15 x 30	0.42
	0.8 x 15 x 50	0.64
รุ่นระฆังทอง ลายสัก	0.8 x 15 x 30	0.41
	0.8 x 15 x 50	0.75
รุ่นหัวใจ ผิวเรียบ	0.8 x 20 x 30	0.52
	0.8 x 20 x 50	1.01

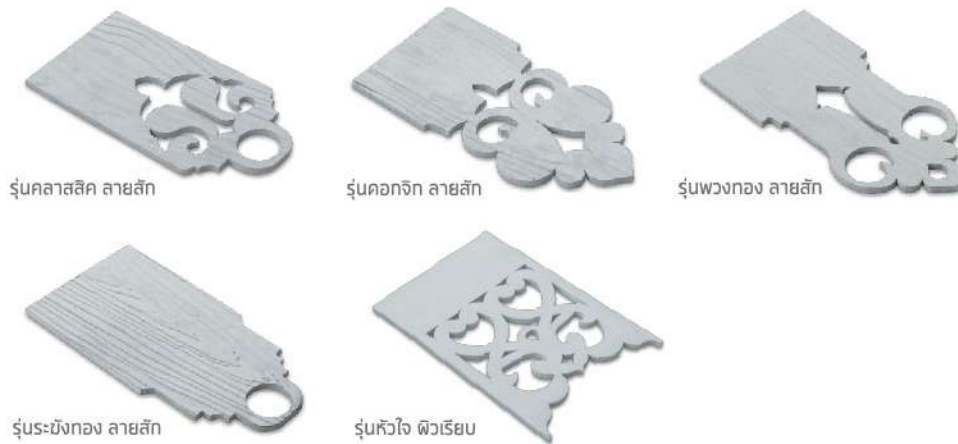


ไม้เชิงชายน้ำหย่อ เฌอรา

ไม้เชิงชายน้ำหย่อ เฌอรา มีลักษณะเป็นแผงลายฉลุสำหรับตกแต่งส่วนแนวยาวของขอบชายคาบ้าน ด้วยนวัตกรรมการตัดจากแรงดันน้ำ (Water jet) สร้างสถาปัตยกรรมอันงดงามตั้งไม้แกะสลัก

ข้อมูลสินค้า

รุ่น/ลาย	ขนาด ซม. (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)
รุ่นบัวหลวง ลายสัก	0.8 x 20 x 100	1.42
รุ่นดอกรัก ลายสัก	0.8 x 20 x 100	1.76
รุ่นทิวลิป ลายสัก	0.8 x 20 x 100	1.56
รุ่นหัวใจ ผิวเรียบ	0.8 x 30 x 100	2.83
รุ่นบานบุรี ลายสัก	0.8 x 20 x 100	1.68
รุ่นสร้อยอินทนิล ผิวเรียบ	0.8 x 20 x 100	1.64

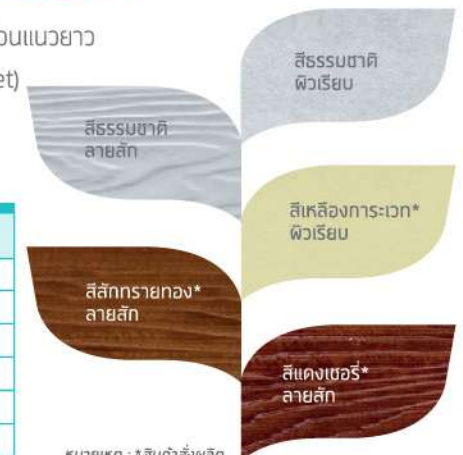

หมายเหตุ : *สินค้าสั่งผลิต



เชิงชายน้ำหยดง่ายต่อการตกแต่งหน้าจั่ว | เชิงชายน้ำหย่อเหมาะสำหรับตกแต่งส่วนชายคา

Ceiling Application

ระบบฝ้า

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานฝ้า มีส่วนสำคัญในเรื่องระบบระบายอากาศ ทำให้บ้านเย็นสบาย ไม่ร้อน อีกทั้งยังสามารถสร้างความสวยงามโดดเด่น โดยการเพิ่มลูกเล่นในการตกแต่งฝ้าเพดานด้วยขนาด ลวดลาย และวิธีการทำสีที่ไม่ซ้ำแบบใคร

ไม้ระแนง เฌอรา

ไม้ระแนง เฌอรา รุ่นชาयনীโลก์ **ใหม่**

ไม้มอบ เฌอรา



ไม้ระแนง เฌอรา

วัสดุตกแต่งฝ้าเพดานทั้งภายใน และภายนอกที่ช่วยเรื่องการถ่ายเท และระบายอากาศ ทำให้ประหยัดพลังงานและด้วยความหลากหลาย ของลาย และขนาดไม้ระแนง ที่เพิ่มความโดดเด่นให้กับทุกรูปแบบอาคาร

ข้อมูลสินค้า

รุ่น / ลาย	สี	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว*)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / ตร.ม.)
รุ่นขอบตรง ลายสัก	สีธรรมชาติ	0.8 x 5.0 x 300	1.80	4.45
	สีแดงเชอร์รี่*	0.8 x 7.5 x 300	2.70	
รุ่นขอบตรง ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	0.8 x 7.5 x 300	2.70	4.45
	สีแดงมะฮอกกานี	0.8 x 10 x 300	3.60	3.34
รุ่นขอบตรง ลายเสี้ยน	สีธรรมชาติ	0.8 x 7.5 x 300	2.70	4.45
	สีแดงมะฮอกกานี	0.8 x 10 x 300	3.60	3.34
รุ่นขอบวี ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	0.8 x 7.5 x 300	2.70	4.45
	สีแดงมะฮอกกานี	0.8 x 10 x 300	3.60	3.34
รุ่นขอบวี ลายเสี้ยน	สีธรรมชาติ	0.8 x 7.5 x 300	2.70	4.45
	สีโอ๊ค ชายนีโล่	0.8 x 7.5 x 300	2.70	4.45
	สีโอ๊คแดง ชายนีโล่	0.8 x 10 x 300	3.59	3.33
	สีพะยูงแดง ชายนีโล่	0.8 x 7.5 x 300	2.70	4.45

ไม้ระแนง เฌอรา รุ่นชายนีโล่ ใหม่

สินค้าใหม่ล่าสุดจาก เฌอรา ที่มาพร้อมนวัตกรรมสีที่มีความเงาสวยงาม และลวดลายที่คมชัด เหมือนไม้ธรรมชาติ โดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่แข็งแรง ทนทานทุกสภาพอากาศ ลดการเกาะของฝุ่นละออง หมดห่วงเรื่องการดูแลรักษา



ไม้มอบ เฌอรา

ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับงานตกแต่งและเก็บรายละเอียดการใช้งานระหว่างงานฝ้า และผนัง ในส่วนหัว ขอบ ให้มีความต่อเนื่องอย่างประณีตและสวยงามยิ่งขึ้น

ข้อมูลสินค้า

ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว*)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	
	รุ่นคลาสสิก	รุ่นโมเดิร์น
0.8 x 5.0 x 300	1.80	1.80
0.8 x 7.5 x 300	2.10	2.10



ผนังสไตล์ลอฟท์ จากการตกแต่งด้วย ไม้มอบ เฌอรา แทนการท้ออิฐมอญแบบเดิมๆ

Wall Application


ระบบผนัง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ เฌอร่า สำหรับงานผนัง สร้างความหลากหลายให้กับงานตกแต่งผนัง ซึ่งไม่เพียงแต่สะท้อนความอบอุ่นด้วยลวดลายและสีสันเดกเช่นไม้ธรรมชาติ หากยังแฝงความทันสมัยด้วยวิธีการแต่งผิวและทำสีในรูปแบบต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผนวกกับคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่าไม้จริง ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงทนทาน ทนต่อความชื้น และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทำให้สินค้ากลุ่มงานผนังสามารถเติมเต็มจินตนาการให้ผู้อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี

ไม้ฝา เฌอร่า

ไม้ฝา เฌอร่า รุ่นชาयน์ไลท์ ใหม่

ไม้ฝาสเปลดัด เฌอร่า

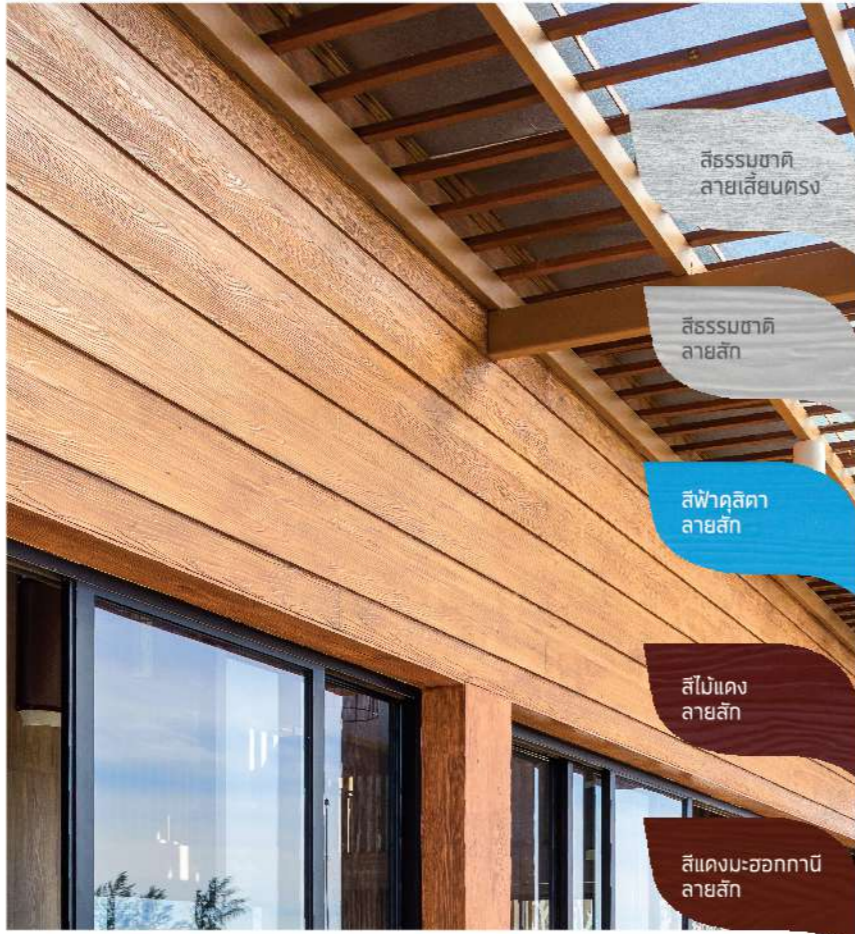

- สีธรรมชาติ ลายเส้นตรง
- สีธรรมชาติ ลายชัยพฤกษ์
- สีฟ้าดูสิคะ ลายสัก
- สีเหลืองการเวก ลายสัก
- สีฟ้าดูสิคะ ลายสัก
- สีสักน้ำผึ้ง ลายสัก
- สีไม้แดง ลายสัก
- สีน้ำตาลเมอร์โบ ลายสัก
- สีแดงมะฮอกกานี ลายสัก
- สีน้ำตาลประดู่ ลายสัก
- สีวอลนัท ลายสัก
- สีแดงเชอร์รี่ ลายสัก
- สีสักทรายทอง ลายสัก
- สีสักทองแท้ ลายสัก
- สีสักทอง ฆายนีโลห์ ลายสัก
- สีสักน้ำตาล ฆายนีโลห์ ลายสัก
- สีพวยแดง ฆายนีโลห์ ลายสัก

ไม้ฝา เฌอรา

ไม้ฝา เฌอรา สูดยอดผลิตกันที่วัสดุทดแทนไม้ที่ครองความเป็นหนึ่งตลอดมา ด้วยลวดลายและขนาดที่หลากหลาย ดีไซน์ที่สวยงาม ดูไม่จริงเหมาะทั้งผนังภายในและภายนอก สามารถติดตั้งได้ ไม่หด ไม่บิดตัว และหมดปัญหาเรื่องปลวก

ไม้ฝา เฌอรา รุ่นฆายนีโลห์ ใหม่

สินค้าใหม่ล่าสุดจาก เฌอรา ที่มาพร้อมนวัตกรรมสีที่มีความสวยงาม และลวดลายที่คมชัด เหมือนไม้ธรรมชาติ โดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่แข็งแรง ทนทานทุกสภาพอากาศ ลดการเกาะของฝุ่นละออง หมดห่วงเรื่องการดูแลรักษา

ข้อมูลสินค้า

ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวน (แผ่น/ตร.ม.)
0.8 x 15 x 300	5.40	2.67
0.8 x 15 x 400	7.20	2.00
0.8 x 20 x 300	7.20	2.00
0.8 x 20 x 400	9.60	1.50

ไหนไฉวาววับ
ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม้ฝา สเปลนติด เฌอรา

อีกขั้นของงานผนังสมัยใหม่ ผสานความเป็นธรรมชาติและดีไซน์ได้อย่างลงตัว ด้วยลวดลาย และขนาดที่ตอบโจทย์ทุกงานออกแบบ ซ้อนทับกันได้สนิท หมดห่วงเรื่องรอยหัวสกรู



ข้อมูลสินค้า

รุ่น	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)		จำนวน (แผ่น/ตร.ม.)
		ลายชัยพฤกษ์	ผิวเรียบ	
รุ่นจิตรวงโค	1.0 x 15 x 300	6.73	6.73	2.67
	1.0 x 20 x 300	-	8.97	1.67
รุ่นจิตรโกสน	1.0 x 15 x 300	5.77	5.77	2.57
รุ่นจิตรนทรี	1.0 x 15 x 300	5.77	5.77	2.57
รุ่นจิตรศรีศรี	1.0 x 15 x 300	5.78	-	2.55
	1.0 x 10 x 300	-	3.71	4.17
	1.0 x 15 x 300	-	5.95	2.57
รุ่นโมเดิร์นสเททเทอร์	1.0 x 15 x 300	-	5.95	2.57
	1.0 x 20 x 300	-	8.19	1.86



ไม่ควรตอกตะปูบนไม้ฝาโดยตรง ควรติดตั้งด้วยการยิงสกรูแทนซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานไปได้อีกยาวนาน

Floor Application

ระบบพื้น


กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ เฌอร่า สำหรับงานพื้น เป็นนวัตกรรมไม้พลาสวูดจากแนวคิดในการรักษาสิ่งแวดล้อมทำให้สามารถใกล้ชิดธรรมชาติโดยไม้ทำลายธรรมชาติ ไม้พื้น เฌอร่า และไม้บันได เฌอร่า สร้างสรรค์ลวดลายและความหนาที่งานดูไม่จริง เพียงรายเดียวที่ผลิตความหนาถึง 50 มม. อีกท้าวอย่างแข็งแรงความท้าทายของไม้ เฌอร่า ในการผสมผสานงานออกแบบ ตกแต่งร่วมสมัยเข้ากับเทคโนโลยีล้ำหน้า และความใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมก่อเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่แข็งแรงทนทานที่สวยงามโดดเด่น อีกทั้งยังคงคุณสมบัติด้านประโยชน์ใช้สอยอย่างครบครัน

ไม้พื้น เฌอร่า

ไม้พื้น เฌอร่า ศิลเลอร์ทรี ใหม่

ไม้บันได เฌอร่า

ไม้บัว เฌอร่า

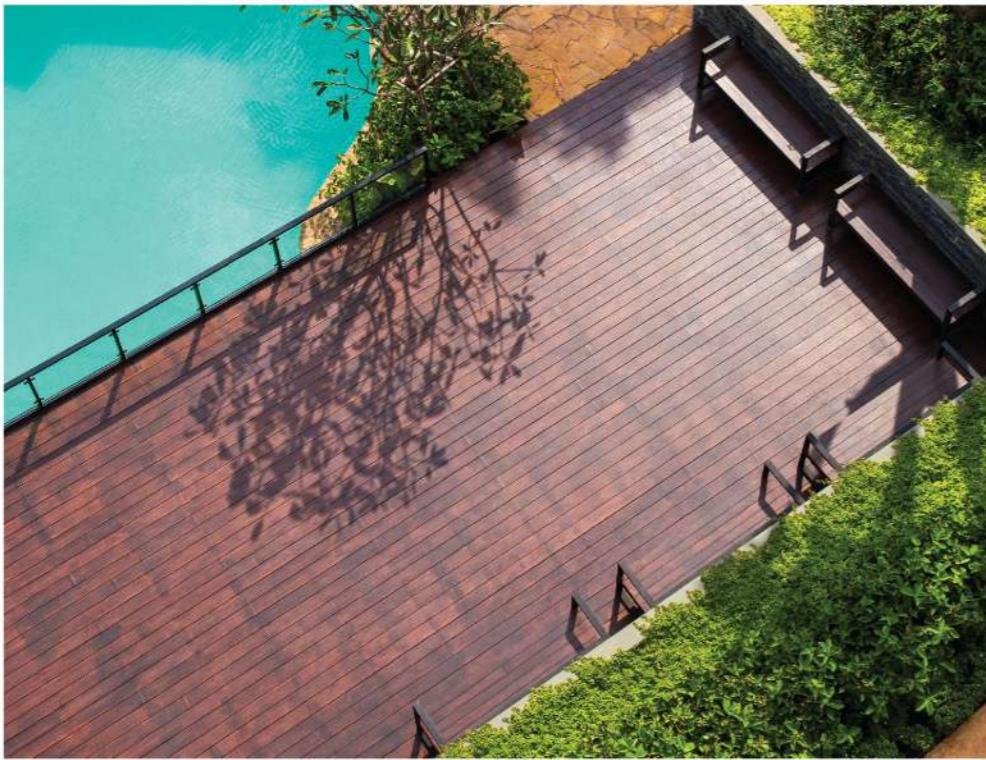

ไม้พื้น เฌอรา

ไม้พื้น เฌอรา ที่ได้รับความนิยมโดยตลอดในคุณสมบัติการรับแรงกระแทกได้ดี โดดเด่นในเรื่องการติดตั้งบนโครงสร้างตงใต้ ซึ่งช่วยประหยัดโครงสร้าง ตอบรับทุกการใช้งานทั้งพื้นที่ภายในและภายนอก พื้นผิวสัมผัสตั้งไม้ธรรมชาติ ทั้งลายเลียนตรงและลายซี่พุกกัษ

ข้อมูลสินค้า


ลาย	สี	ขนาด (ซม.)	จำนวน แผ่น/ตร.ม.	น้ำหนัก (กก.)
ลายซี่พุกกัษ	สีรองพื้นขาวมะลิ	3.0 x 10 x 300	3.33	13.09
		2.5 x 15 x 300	2.22	16.36
		2.5 x 20 x 300	1.67	21.82
		2.5 x 25 x 300	1.33	27.28
		2.5 x 30 x 300	1.11	32.74
	สีน้ำตาลเมอร์โบริ	3.0 x 10 x 300	3.33	13.09
		2.5 x 15 x 300	2.22	16.36
		2.5 x 20 x 300	1.67	21.82
		2.5 x 25 x 300	1.33	27.28
		2.5 x 30 x 300	1.11	32.74
ลายเลียนตรง	สีรองพื้นขาวมะลิ	2.5 x 15 x 300	2.22	16.36
		2.5 x 20 x 300	1.67	21.82

หมายเหตุ : ไม้พื้น เฌอรา ทุกลายเป็นขอบวี

สีรองพื้นขาวมะลิ
ลายซี่พุกกัษ

สีน้ำตาลเมอร์โบริ
ลายซี่พุกกัษ

สีรองพื้นขาวมะลิ
ลายเลียนตรง

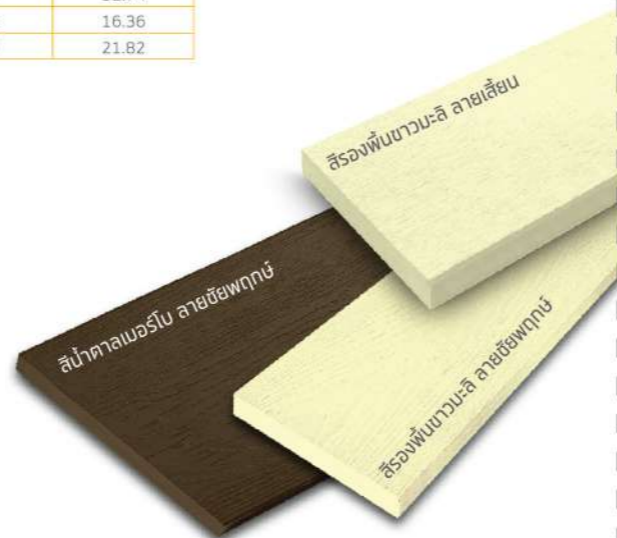


ไม้พื้น เฌอรา รุ่นเซาะร่อง

ผลิตภัณฑ์ ไม้พื้น ออกแบบเพื่อการรับแรงได้มากขึ้น แข็งแรงกว่าด้วยไม้ขนาดหน้ากว้างถึง 12 นิ้ว ที่เซาะร่องให้สวยงามเสมือนไม้หน้า 4 นิ้วมาเรียงต่อกันเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งประหยัดเวลา และงบประมาณในการติดตั้งอีกด้วย

สีรองพื้นขาวมะลิ
ลายซี่พุกกัษ

ข้อมูลสินค้า

รุ่น / ลาย	สี	ขนาด (ซม.)	จำนวน แผ่น/ตร.ม.	น้ำหนัก (กก.)
รุ่นเซาะร่อง 1 ร่อง ลายซี่พุกกัษ	สีรองพื้นขาวมะลิ	2.5 x 30 x 300	1.11	32.74
รุ่นเซาะร่อง 2 ร่อง ลายซี่พุกกัษ		2.5 x 30 x 300	1.11	32.74
รุ่นเซาะร่อง 3 ร่อง ลายซี่พุกกัษ		2.5 x 30 x 300	1.11	32.74

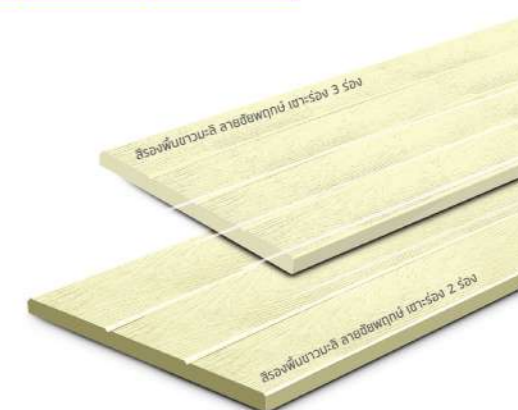


รุ่นเซาะร่อง 1

รุ่นเซาะร่อง 2

รุ่นเซาะร่อง 3

สิ่งสำคัญในการยึดอายุไม้พื้นให้สวยคู่กับเราไปยาวนาน คือการทาสีรองพื้นจาก SHERA EXTRA NANO PRIMER 6 ด้านก่อนการติดตั้ง หากมีการตัดชิ้นงานต้องการสีรองพื้นด้านที่ตัดด้วย

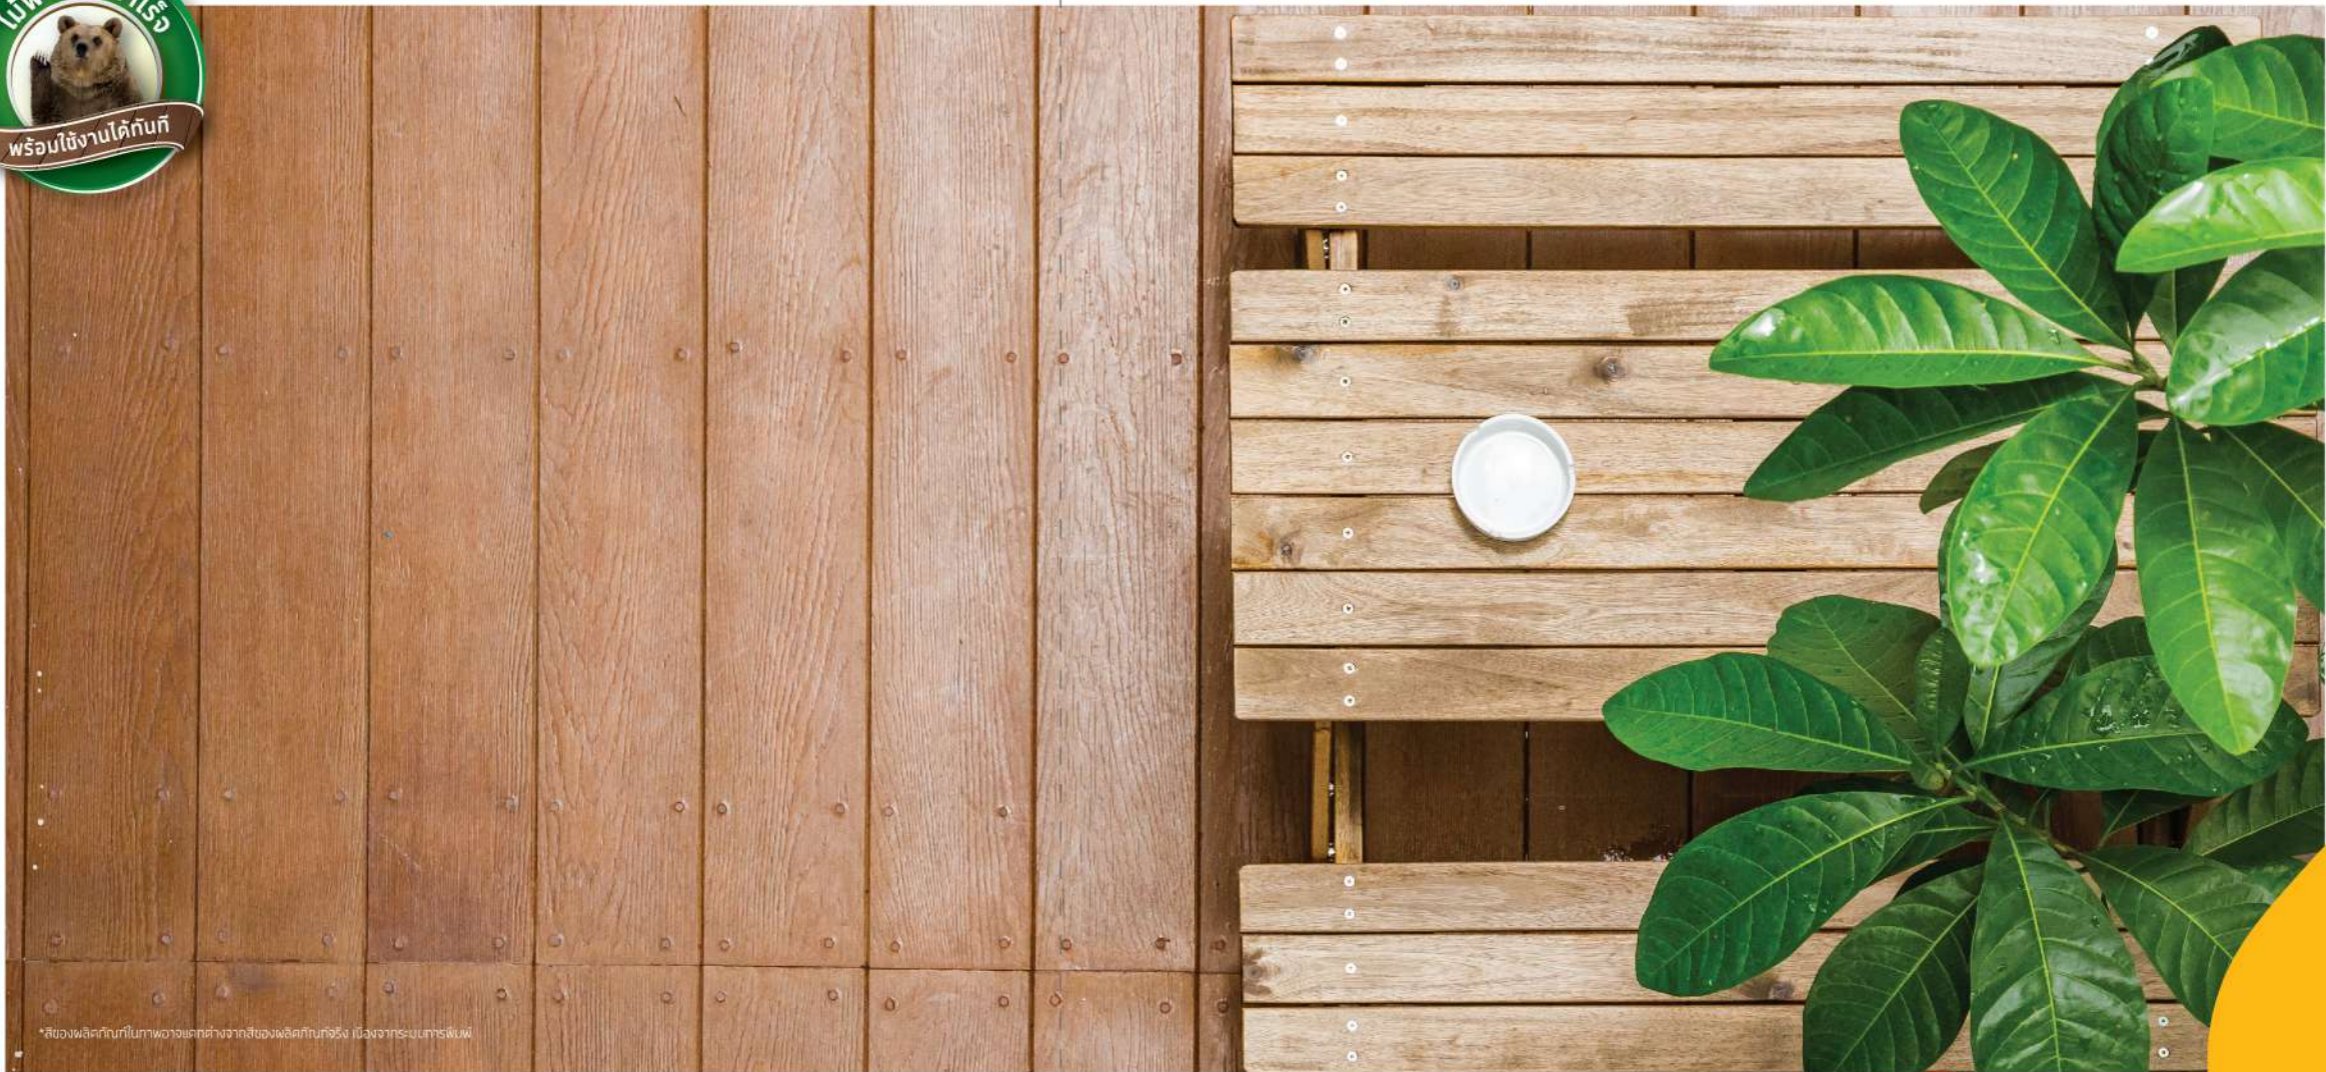

*สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์

ไม้พื้น เฌอรา คัลเลอร์ทูร์ สีในเนื้อ

ลายแรกและหนึ่งเดียว ด้วยเทคโนโลยีสีในเนื้อที่ผสานเม็ดสีกับเนื้อไม้ ให้ความรู้สึกเหมือนไม้ธรรมชาติมากที่สุด แม้มีรอยขีดข่วน สีไม้ยังคงสวยตลอดไป หมดความกังวลในเรื่องการดูแลรักษา

ข้อมูลสินค้า

ลาย	สี	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	จำนวน แผ่น/ตร.ม.
ลายเลียน	สีรวานี เวงเก๋ ลายเลียน	2.5 x 15 x 300	16.38	2.22
		2.5 x 20 x 300	21.84	1.67
	สีทรอปิคอล ไร่	2.5 x 15 x 300	16.38	2.22
		2.5 x 20 x 300	21.84	1.67
	สีสิกรายทอง	2.5 x 15 x 300	16.38	2.22
		2.5 x 20 x 300	21.84	1.67
ลายชัยพฤกษ์	สีน้ำตาลเชสบิก	2.5 x 15 x 300	16.38	2.22
		2.5 x 20 x 300	21.84	1.67

หมายเหตุ : ไม้พื้น เฌอรา คัลเลอร์ทูร์ ทุกลายเป็นขอบวี

คุณสมบัติพิเศษ

- สีสำเร็จพร้อมติดตั้ง
- สีสวยถึงเนื้อไม้ แม้มีรอยขีดข่วน
- สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ
- ติดตั้งง่ายบนตงระยะ 40 ซม.

สีทรอปิคอล ไร่ ลายเลียน

สีรวานี เวงเก๋ ลายเลียน

สีน้ำตาล เชสบิก ลายชัยพฤกษ์

สีสิกรายทอง ลายเลียน

ระบบพื้น



ใหม่ ไม้พื้น เฌอรา คัลเลอร์ทูร์ จะมีความสวย ทน ป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีขึ้น เมื่อใช้ควบคู่กับ สีเคลือบกันรอย SHERA Top Guard (TG-0000)

ฟลิปปิดสกรู เฌอรา ปลั๊ก

ใหม่

ไม้พื้นสวย ไม่ต้องเก็บหัวสกรู ด้วยวิธีการติดตั้งไม้พื้นใหม่




คุณสมบัติฟลิปปิดสกรู เฌอรา ปลั๊ก

- ไล่สารกัน UV สีไม่ซีดจาง
- เนื้อแข็งแรงพิเศษ
- ลายไม้ฟาบม เฌอรา ปลั๊ก

วิธีการติดตั้งด้วยฟลิปปิดสกรู เฌอรา ปลั๊ก



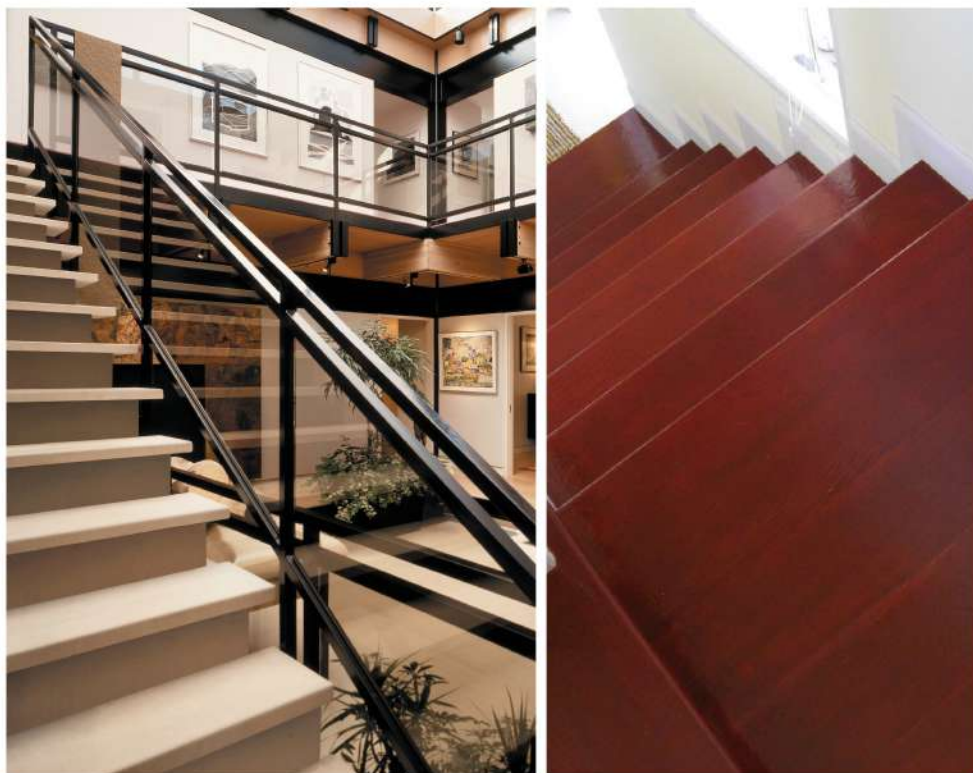

ไม้บันได เฌอรา

ด้วยนวัตกรรมการผลิต ไม้บันได ที่มีความหนามากที่สุดถึง 3.5 ซม. ผสมกับความแข็งแรงสวยงามทนทานดูไม่จริง ให้ความรู้สึกปลอดภัยเพราะรองรับน้ำหนักและแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี จึงสามารถติดตั้งได้ทั้งโครงสร้างไม้บันไดเหล็กและไม้บันไดคอนกรีต

ข้อมูลสินค้า

กลุ่มสี	รายการสินค้า	ขนาด (ซม.)	จำนวน แผ่น/คร.ม.	น้ำหนัก (กก.) (สูตรแบบบี)
ไม้บันได เฌอรา ลายชัยพฤกษ์ : ลูกนอน				
สีธรรมชาติ	ไม้บันได เฌอรา ลายชัยพฤกษ์ : ลูกนอน	2.5 x 25 x 120	11.56	10.86
	ไม้บันได เฌอรา ลายชัยพฤกษ์ : ลูกนอน	2.5 x 30 x 120	13.87	13.05
	ไม้บันได เฌอรา ลายชัยพฤกษ์ : ลูกนอน	3.5 x 25 x 120	16.23	15.23
	ไม้บันได เฌอรา ลายชัยพฤกษ์ : ลูกนอน	3.5 x 27 x 120	17.53	16.46
	ไม้บันได เฌอรา ลายชัยพฤกษ์ : ลูกนอน	3.5 x 30 x 120	19.47	18.29
ไม้บันได เฌอรา ลายเส้นตรง : ลูกนอน				
สีธรรมชาติ	ไม้บันได เฌอรา ลายเส้นตรง : ลูกนอน	3.5 x 27 x 120	16.23	16.46
	ไม้บันได เฌอรา ลายเส้นตรง : ลูกนอน	3.5 x 30 x 120	19.47	18.29
ไม้บันได เฌอรา ผิวเรียบ : ลูกตั้ง				
สีธรรมชาติ	ไม้บันได เฌอรา ผิวเรียบ : ลูกตั้ง	1.6 x 15 x 120	4.45	4.19
	ไม้บันได เฌอรา ผิวเรียบ : ลูกตั้ง**	1.6 x 20 x 120	5.94	5.59

สีธรรมชาติ
ลายชัยพฤกษ์

สีธรรมชาติ
ลายเส้น

สีธรรมชาติ
ผิวเรียบ

35 มม.

ลูกตั้ง ผิวเรียบ แบบตรง

ลูกนอน ลายเส้นตรง ขอบมน

หมายเหตุ : **สินค้าสั่งผลิต
ไม้บันได เฌอรา ลูกตั้งมีเฉพาะผิวเรียบ



ไม้บัว เฌอรา

ไม้บัว ช่วยปิดรอยต่อระหว่างผนังกับฝ้า หรือผนังกับพื้น ใช้เป็นตัวจบหรือกำหนดขอบเขตของแต่ละส่วน อีกทั้งสามารถซ่อนสายไฟ ป้องกันการเกิดรอยเปื้อนบนผนัง สร้างความสมบูรณ์แบบกับบ้านได้อย่างลงตัว

ข้อมูลสินค้า

รายการสินค้า	สี	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	รุ่นคลาสสิก	รุ่นโมเดิร์น	รุ่นโคโลเนียล
ไม้บัว	สีธรรมชาติ	1.2 x 10 x 300	5.33	✓	✓	✓
ไม้จบบัว	สีธรรมชาติ	1.2 x 10 x 100	1.83	✓	✓	x

สีธรรมชาติ
ผิวเรียบ

รุ่นโคโลเนียล

รุ่นคลาสสิก

ไม้บัว

รุ่นโมเดิร์น

ไม้จบบัว

รุ่นคลาสสิก

รุ่นโมเดิร์น



การติดตั้งไม้บัวตามขั้นบันได นอกจากจะช่วยเพิ่มความสวยงามตามขอบไม้บันไดแล้ว ยังช่วยในการสังเกตรอยต่อขอบเขตแนวขั้นบันได ช่วยให้ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยในการใช้งาน

Door Application


ระบบประตู

วงกบประตูและบานประตูไฟเบอร์ซีเมนต์เจ้าแรก ไม่มีปัญหาโก่งตัวหรือบิดงอเนื่องจากผลิตด้วยวัสดุที่มีความคงทนต่อแสงแดดและความชื้นหมดปัญหาเรื่องปลวก มอด ทำให้ใช้งานได้ก่นทาบยาวนาน

วงกบประตู เฌอรา


ประตู เฌอรา

Door Application

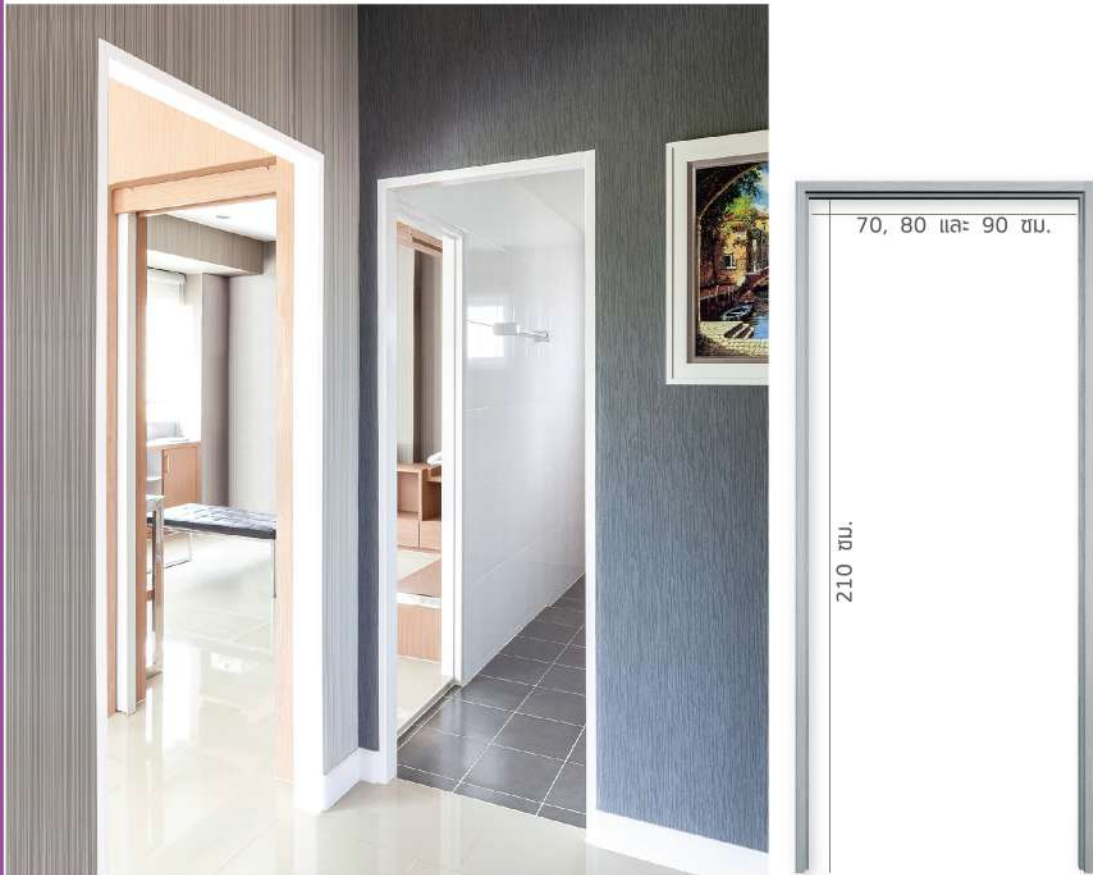

วงกบประตู เฌอระ

สามารถติดตั้งได้ในเวลาอันสั้น ไม่ขัดข้อง ทนต่อความชื้น ทนปลวก ทนไฟ ทนทานตลอดอายุการใช้งาน

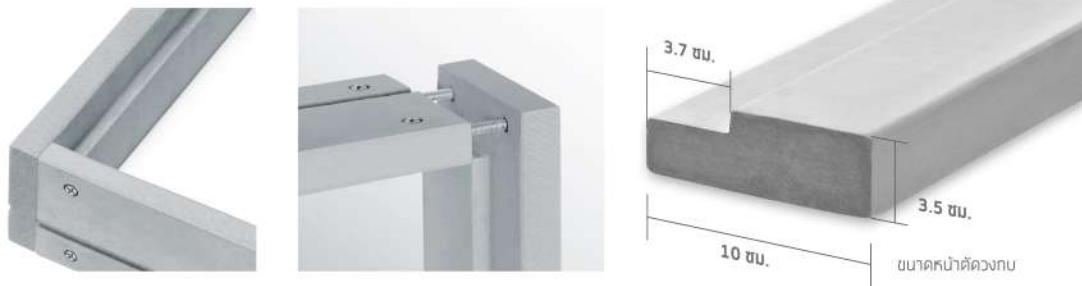

ข้อมูลสินค้า

รุ่น	บานพับ	เซาะบังใบ / บานพับ	สี	ขนาด / น้ำหนัก		
				70 x 210 ซม.	80 x 210 ซม.	90 x 210 ซม.
คลาสสิก	ไม่มีบานพับ	ไม่เซาะ	สีธรรมชาติ	24.30 กก.	24.80 กก.	25.30 กก.
ชุดวงกบ	พร้อมบานพับ 4 ชิ้น			25.10 กก.	25.60 กก.	26.10 กก.
วงกบ (ซ้าย)	ไม่มีบานพับ	เซาะ		23.84 กก.	24.70 กก.	25.25 กก.
วงกบ (ขวา)				23.84 กก.	24.70 กก.	25.25 กก.

หมายเหตุ : สีของผลิตภัณฑ์จริงเป็นสีธรรมชาติ ซึ่งแตกต่างจากสีที่ใช้ในการประกอบคำบรรยายในเอกสารนี้



วงกบประตูเฌอระ สามารถติดตั้งเสร็จภายใน 40 นาที ด้วยการออกแบบวงกบสำเร็จ ขนาดมาตรฐาน พร้อมติดตั้งได้ทันที แข็งแรงกว่าการติดตั้งวงกบแบบทั่วไปที่มีการต่อแบบ 45 องศา

ระบบประตู



ประตู เฌอระ

คุณภาพที่เหนือกว่าประตูทั่วไป ทนทานต่อการเปิดปิด ไม่ยึดหรือหดตัวเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง มีขนาดตรงตามมาตรฐานสากล ด้วยสไตส์สวยเรียบง่ายและทันสมัย

ข้อมูลสินค้า

รุ่น	รูลูกบิด	สี	ขนาด / น้ำหนัก		
			70 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม.	80 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม.	90 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม.
GP01	เจาะ	สีสำเร็จสีขาว	40.5 กก.	44.5 กก.	49.5 กก.
GP02	ไม่เจาะ		41 กก.	45 กก.	50 กก.
GP03	เจาะ		32 กก.	35 กก.	38 กก.

หมายเหตุ : สีของผลิตภัณฑ์จริงเป็นสีรองพื้นขาว ซึ่งแตกต่างจากสีที่ใช้ในการประกอบคำบรรยายในเอกสารนี้

คุณสมบัติพิเศษ

- ▶ ปลวกไม่กิน
- ▶ ไม่โก่ง ไม่บิด หมดปัญหาเรื่องส่งมอบงาน
- ▶ อายุการใช้งานยาวนาน ไม่ฟู
- ▶ แข็งแรง ทนทาน ทนชื้น ทนการกัดกร่อน
- ▶ ติดตั้งง่ายด้วยระบบ Knock-down งานเสร็จเร็วทันใจ
- ▶ ขนาดได้มาตรฐาน ไม่ต้องไส ติดตั้งได้ทันที
- ▶ เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยด้วยขอบบนสวย
- ▶ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Decorative Application

ระบบตกแต่ง

หลากหลายผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ เพื่อสร้างประสบการณ์ของที่อยู่อาศัยที่เหนือกว่า ลงตัวด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อลบลบข้อจำกัดของไม้ธรรมชาติ สำหรับงานออกแบบตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เปี่ยมด้วยคุณสมบัติที่ทนทาน

จลุช่องลม เฌอรา

ไม้กันตก เฌอรา

ไม้รีว เฌอรา

ไม้รีว เฌอรา รุ่นชาयน์ไลท์ **ใหม่**

ไม้ตกแต่ง เฌอรา



จุดช่องลม เเมอรา

แผ่นลวดลายจลุลากหลายรูปแบบ เหมาะสำหรับงานตกแต่งจากกัน งานช่องลม ช่องผนัง และช่องระบายอากาศ สร้างดีไซน์สวยงามให้กับส่วนต่างๆ ของบ้านได้เป็นอย่างดี



สีเหลืองการะเวก*
ผิวเรียบ

สีธรรมชาติ
ผิวเรียบ

หมายเหตุ : *สีนํ้าสังฟลิด

ข้อมูลสินค้า

รุ่น/ผิว	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)
รุ่นศิรินฤนิการ์ ผิวเรียบ	1.0 x 60 x 200	11.71
รุ่นมุลลี-ใหญ่ ผิวเรียบ	1.0 x 60 x 200	13.40
รุ่นมุลลี-เล็ก ผิวเรียบ	1.0 x 19 x 100	1.88
รุ่นบลอสซิม ผิวเรียบ	0.8 x 60 x 120	7.30
รุ่นเพชร ผิวเรียบ	1.0 x 30 x 152	3.83
รุ่นดาววัลย์ ผิวเรียบ	1.0 x 49 x 104	5.33
	0.8 x 45 x 90	3.73
รุ่นหัวใจ ผิวเรียบ	0.8 x 70 x 90	6.08
รุ่นหลุยส์ ผิวเรียบ	0.8 x 60 x 60	2.84
รุ่นประทัดจีน ผิวเรียบ	1.0 x 60 x 60	4.15

รุ่นศิรินฤนิการ์



รุ่นมุลลี ใหญ่-เล็ก



รุ่นบลอสซิม



รุ่นเพชร



รุ่นดาววัลย์




รุ่นหัวใจ (เล็ก - ใหญ่)



รุ่นหลุยส์



รุ่นประทัดจีน



ไม้กันตก เเมอรา

งานไม้กันตกแต่งราวบันไดและขอบระเบียงบ้านให้สวยงาม ไม้พุกร้อนต่อสภาพอากาศ เมื่ออยู่ภายนอกอาคาร

ข้อมูลสินค้า

ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	
	รุ่นโรส ผิวเรียบ สีธรรมชาติ	รุ่นลิลลี่ ผิวเรียบ สีธรรมชาติ
1.2 x 15 x 80	2.10	1.80

สีธรรมชาติ
ผิวเรียบ

รุ่นโรส



รุ่นลิลลี่





ไม้รีว เฌอรา

สร้างสรรค์สไตล์รีวใหม่ๆ และงานตกแต่งต่างๆ ติดตั้งได้ทั้งบนโครงไม้และโครงเหล็ก ไม้โค้งงอ ไม้บิดตัว และไม่พุกร่อนง่าย มีหลากหลายรูปแบบ เพื่อตกแต่งงานรีวได้อย่างลงตัว

ไม้รีว เฌอรา รุ่นชาयনীไลท์ ใหม่

สินค้าใหม่ล่าสุดจากเฌอรา ที่มาพร้อมนวัตกรรมสีที่มีความเงาสวยงาม และลวดลายที่คมชัด เหมือนไม้ธรรมชาติ โดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่แข็งแรง ทนทานทุกสภาพอากาศ ลดการเกาะของฝุ่นละออง หมดห่วงเรื่องการดูแลรักษา

ข้อมูลสินค้า

รุ่น / ลาย	สี	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)
รุ่นโมเดิร์น ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	1.2 x 10 x 300	5.33
	สีขาว-การัง / สีสีน้ำตาล	1.6 x 10 x 150	3.60
รุ่นคลาสสิก ผิวเรียบ	สีขาว-การัง / สีสีน้ำตาล	1.6 x 10 x 150	3.40
		1.6 x 10 x 100	2.20
รุ่นคลาสสิก ลายเสี้ยน	สีโอ๊ค ชาयনীไลท์	1.6 x 10 x 100	2.20
	สีโอ๊คแดง ชาयনীไลท์		



หน้าขึ้น แข็งแรงขึ้น ทนทานขึ้น



สีสำเร็จ สวยทุกมุมมอง
(เคลือบ 2 ชั้น ทาสีครบทุกด้าน)



รวดเร็ว ติดตั้งได้ทันที



ไม้ตกแต่ง เฌอรา

ช่วยในการตกแต่งอาคารให้มีความทันสมัยหลากหลายรูปแบบ สามารถสร้างเป็นแผงบังตาเต็มเต็ม ทุกความต้องการ ให้ความสวยงามเหมือนไม้ธรรมชาติ

ข้อมูลสินค้า

ลาย	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวน (แผ่น/ตร.ม.)
ลายชัยพฤกษ์	1.6 x 7.5 x 300	5.24	4.44
	2.5 x 5.0 x 300	5.46	6.67
	2.5 x 10 x 300	10.90	3.33
ผิวเรียบ	1.6 x 5.0 x 300	3.49	6.67
	1.6 x 7.5 x 300	5.24	4.44
ลายเสี้ยน	2.5 x 5.0 x 300	5.78	6.67



ครบครันทุกขนาด ตอบรับทุกสไตล์ ด้วยไม้ตกแต่ง เฌอรา ที่มีสินค้าให้เลือกสรรมากที่สุด



ไม้รีว เฌอรา

สร้างสรรค์สไตล์รีวใหม่ๆ และงานตกแต่งต่างๆ ติดตั้งได้ทั้งบนโครงไม้และโครงเหล็ก ไม้โค้งงอ ไม้บิดตัว และไม่พุกร่อนง่าย มีหลากหลายรูปแบบ เพื่อตกแต่งงานรีวได้อย่างลงตัว

ไม้รีว เฌอรา รุ่นชาयনীไลท์ ใหม่

สินค้าใหม่ล่าสุดจากเฌอรา ที่มาพร้อมนวัตกรรมสีที่มีความเงาสวยงาม และลวดลายที่คมชัด เหมือนไม้ธรรมชาติ โดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่แข็งแรง ทนทานทุกสภาพอากาศ ลดการเกาะของฝุ่นละออง หมดห่วงเรื่องการดูแลรักษา

ข้อมูลสินค้า

รุ่น / ลาย	สี	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)
รุ่นโมเดิร์น ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	1.2 x 10 x 300	5.33
	สีขาว-การัง / สีสีน้ำตาล	1.6 x 10 x 150	3.60
รุ่นคลาสสิก ผิวเรียบ	สีขาว-การัง / สีสีน้ำตาล	1.6 x 10 x 150	3.40
		1.6 x 10 x 100	2.20
รุ่นคลาสสิก ลายเลียน	สีโอ๊ค ชาयনীไลท์	1.6 x 10 x 100	2.20
	สีโอ๊คแดง ชาयনীไลท์		




หน้าขึ้น แข็งแรงขึ้น ทนทานขึ้น



สีสำเร็จ สวยทุกมุมมอง
(เคลือบ 2 ชั้น ทาสีครบทุกด้าน)



รวดเร็ว ติดตั้งได้ทันที

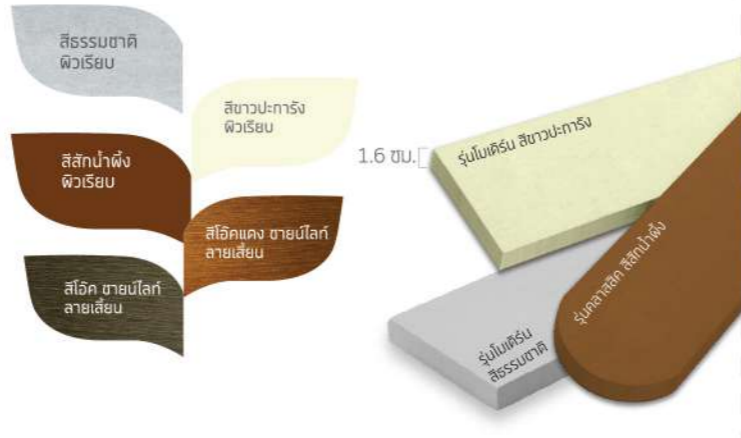

ไม้ตกแต่ง เฌอรา

ช่วยในการตกแต่งอาคารให้มีความทันสมัยหลากหลายรูปแบบ สามารถสร้างเป็นแผงบังตาเต็มเต็ม ทุกความต้องการ ให้ความสวยเหมือนไม้ธรรมชาติ

ข้อมูลสินค้า

ลาย	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวน (แผ่น/ตร.ม.)
ลายชัยพฤกษ์	1.6 x 7.5 x 300	5.24	4.44
	2.5 x 5.0 x 300	5.46	6.67
	2.5 x 10 x 300	10.90	3.33
ผิวเรียบ	1.6 x 5.0 x 300	3.49	6.67
	1.6 x 7.5 x 300	5.24	4.44
ลายเลียน	2.5 x 5.0 x 300	5.78	6.67



ครบครันทุกขนาด ตอบรับทุกสไตล์ ด้วยไม้ตกแต่ง เฌอรา ที่มีสินค้าให้เลือกสรรมากที่สุด

ไม้ฝา



กลุ่มสินค้า	ผิว	สี	ขนาด ซม. (หนา*กว้าง*ยาว*)	รุ่น ขอบ/หน้าตัด	น้ำหนัก กก./แผ่น	จำนวน แผ่น/ตร.ม.		
	ลายชัยพฤกษ์	สีธรรมชาติ	0.8 x 15 x 300		5.40	2.67		
			0.8 x 15 x 400		7.20	2.00		
	ลายสัก	สีธรรมชาติ	0.8 x 20 x 300		7.20	2.00		
			0.8 x 20 x 400		9.60	1.50		
	ลายสัก	สีเหลืองการะเวก	0.8 x 15 x 300	ขอบตรง	5.40	2.67		
		สีสักน้ำผึ้ง						
		สีสักทรายทอง						
		สีน้ำตาลประตู	0.8 x 15 x 400		7.20	2.00		
		สีแดงเซอร์						
		สีน้ำตาลวอลนัท						
		สีแดงมะฮอกกานี	0.8 x 20 x 300		7.20	2.00		
		สีฟ้ากุสิดา						
		สีน้ำตาลไม้แดง						
		สีน้ำตาลเมอร์โบ	0.8 x 20 x 400		9.60	1.50		
		สีสักทองแท้						
		สีสักน้ำตาล ชายนโลโก้						
	ลายสัก	สีสักทอง ชายนโลโก้	0.8 x 15 x 300		5.40	2.67		
		สีสักทอง ชายนโลโก้	0.8 x 20 x 300				7.20	2.00
		สีพะยูนแดง ชายนโลโก้	0.8 x 15 x 400				7.20	2.00
		สีพะยูนแดง ชายนโลโก้	0.8 x 20 x 400				9.60	1.50

ระบบหลังคา








ไม้เชิงชาย

ไม้ขอบ






ไม้ระแนง



กลุ่มสินค้า	ผิว	สี	ขนาด ซม. (หนา*กว้าง*ยาว*)	รุ่น ขอบ/หน้าตัด	น้ำหนัก กก./แผ่น	จำนวน แผ่น/ตร.ม.				
	ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	1.6 x 15 x 300		10.17	-				
		สีขาวประการัง				13.66	-			
		สีสักน้ำผึ้ง				13.56	-			
		สีแดงมะฮอกกานี**				18.22	-			
	ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	1.6 x 15 x 300		10.32	-				
		สีขาวประการัง				13.81	-			
		สีสักน้ำผึ้ง				13.75	-			
		สีแดงมะฮอกกานี**				18.41	-			
	ผิวเรียบ	สีขาวประการัง	1.6 x 24 x 300		16.87	-				
		สีสักน้ำผึ้ง				23.22	-			
	ลายสัก	สีธรรมชาติ	0.8 x 15 x 300		3.50	-				
		สีแดงมะฮอกกานี				4.00	-			
	ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	0.8 x 5.0 x 300		1.80	-				
						0.8 x 7.5 x 300	รุ่นคลาสสิก	2.70	-	
							0.8 x 5.0 x 300	รุ่นโมเดิร์น	1.80	-
									2.70	-
	ลายสัก	สีธรรมชาติ	0.8 x 5.0 x 300 0.8 x 7.5 x 300		1.80 2.70		6.67 4.45			
		สีแดงเซอร์				0.8 x 7.5 x 300	2.70	4.45		
	ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	0.8 x 7.5 x 300 0.8 x 10 x 300		2.70 3.60	4.45 3.34				
		สีแดงมะฮอกกานี				0.8 x 7.5 x 300	2.70	4.45		
	ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	0.8 x 7.5 x 300 0.8 x 10 x 300		2.70 3.60	4.45 3.34				
		สีแดงมะฮอกกานี				0.8 x 7.5 x 300	2.70	4.45		
	ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	0.8 x 7.5 x 300 0.8 x 10 x 300		2.69 3.59	4.44 3.33				
		สีไอค ชายนโลโก้				0.8 x 7.5 x 300	2.70	4.45		
	ลายเสี้ยน	สีไอคแดง ชายนโลโก้	0.8 x 7.5 x 300		2.70				4.45	
		สีพะยูนแดง ชายนโลโก้								

	กลุ่มสินค้า	ผิว	สี	ขนาด ซม. (หนา*กว้าง*ยาว*)	รุ่น ขอบ/หน้าตัด	น้ำหนัก กก./แผ่น	จำนวน แผ่น/ตร.ม.	
ไม้พื้น		ลายชัยพฤกษ์	สีรองพื้นขาวมะลิ	3.0 x 10 x 300	รุ่นขอบวี	13.09	3.33	
				2.5 x 15 x 300		16.36	2.22	
				2.5 x 20 x 300		21.82	1.67	
			สีน้ำตาลเมอร์โบ	2.5 x 25 x 300		27.28	1.33	
				2.5 x 30 x 300		32.74	1.11	
				ลายเลียน		สีรองพื้นขาวมะลิ	2.5 x 15 x 300	16.36
2.5 x 20 x 300	21.82	1.67						
ไม้พื้นเขาระร่อง		ลายชัยพฤกษ์	สีรองพื้นขาวมะลิ	2.5 x 30 x 300	รุ่นเขาระร่อง 1	32.74	1.11	
					รุ่นเขาระร่อง 2			
					รุ่นเขาระร่อง 3			
ไม้พื้นคลเลอร์ทูล (สีในเนื้อ)		ลายเลียน	สีรวานี เวงเท่	2.5 x 15 x 300	รุ่นขอบวี	16.38	2.22	
			สีทรอปปิคอล โอ๊ค					
			สีสักทรายทอง					
		ลายชัยพฤกษ์	สีน้ำตาลเชสนัท	2.5 x 20 x 300	21.84	1.67		
ลายชัยพฤกษ์	สีรองพื้นขาวมะลิ			2.5 x 25 x 120	ลูกนอน ขอบมน	10.86	-	
		2.5 x 30 x 120	13.87	-				
		3.5 x 25 x 120	15.23	-				
		3.5 x 27 x 120	16.46	-				
ไม้บันได		ลายเลียน	สีธรรมชาติ	3.5 x 30 x 120	-	18.29	-	
				ลายเลียน		3.5 x 27 x 120	16.46	-
						3.5 x 30 x 120	18.29	-
				ผิวเรียบ		1.6 x 15 x 120	ลูกตั้งขอบตรง	4.19
1.6 x 20 x 120	-	5.59	-					
ไม้บัว		ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	1.2 x 10 x 100	รุ่นคลาสสิก	5.48	-	
					รุ่นโคโลเนียล		-	
					รุ่นโมเดิร์น		-	
ไม้จบบัว		ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	1.2 x 10 x 100	รุ่นคลาสสิก	1.83	-	
					รุ่นโมเดิร์น		-	

ระบบตอกแต่ง

	กลุ่มสินค้า	ผิว	สี	ขนาด ซม. (หนา*กว้าง*ยาว*)	รุ่น ขอบ/หน้าตัด	น้ำหนัก กก./แผ่น	จำนวน แผ่น/ตร./ม.		
ไม้ตอกแต่ง		ลายชัยพฤกษ์	สีธรรมชาติ	1.6 x 7.5 x 300	รุ่นขอบตรง	5.24	4.44		
				2.5 x 5.0 x 300		5.46	6.67		
				2.5 x 10 x 300		10.90	3.33		
			ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ		1.6 x 5.0 x 300	-	3.49	6.67
						1.6 x 7.5 x 300		5.24	4.44
						ลายเลียน		สีธรรมชาติ	2.5 x 5.0 x 300
ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	1.2 x 10 x 300	รุ่นโมเดิร์น	5.33	-				
		สีขาวปะการัง / สีสักน้ำผึ้ง		1.6 x 10 x 150		3.60			
				สีขาวปะการัง / สีสักน้ำผึ้ง		1.6 x 10 x 100	2.20		
ลายเลียน	สีไอค ซายน์โลก	1.6 x 10 x 150	รุ่นคลาสสิก		3.40				
		สีไอคแดง ซายน์โลก		1.6 x 10 x 100	2.20				
วงกบประตู		ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	10 x 70 x 210	คลาสสิก พร้อมบานพับ วงกบซ้าย / ขวา	24.30	-		
				10 x 80 x 210		24.80			
				10 x 90 x 210		25.30			
ประตู		ผิวเรียบ	สีสำเร็จสีขาว	3.5 x 70 x 200	GP01	41	สามารถสั่ง แบบไม่เจาะรู ลูกบิดได้		
				3.5 x 80 x 200		45			
				3.5 x 90 x 200		50			
		ผิวเรียบ	สีสำเร็จสีขาว	3.5 x 70 x 200	GP03	32	สามารถสั่ง แบบไม่เจาะรู ลูกบิดได้		
				3.5 x 80 x 200		35			
				3.5 x 90 x 200		38			


ระบบประตู



การติดตั้งบนโครงสร้างดงเหล็ก / ดงไม้ ด้วยสกรู



ยึดไม้พื้น เฌอรา ที่ทำสีรองพื้น 6 ด้านแล้วเข้ากับโครงสร้างดงเหล็กด้วยสกรู เฌอรา FIX-W 45 (กรณีเป็นดงไม้ให้ใช้สกรู เฌอรา FIX-T 1 1/4") โดยยิงสกรูยึดทั้งสองด้านของไม้พื้น เฌอรา ยิงตรงกลางอย่างเดียวยังสำหรับไม้ 6" / 8" เข้ากับโครงสร้างดงเหล็กตลอดแนวความยาวของแผ่นไม้

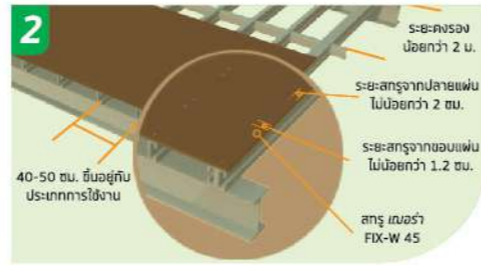

การยิงสกรูควรยิงในตำแหน่งที่ห่างจากขอบแผ่นไม้พื้น เฌอรา ไม่น้อยกว่า 1.2 เซนติเมตร และห่างจากปลายของแผ่นไม้ไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร

หมายเหตุ : ยิงสกรูให้หัวสกรูสอดพอดีกับรูไม้ หรือจบต่ำกว่าระดับผิวไม้ประมาณ 1- 2 มม.

วิธีติดตั้ง ไม้เชิงชายทั่วไป (หน้า 6" - 8")



1 ทำการติดตั้งหน้า 8" เข้ากับโครงหลังคา

2 ทำการติดตั้งไม้หน้า 6" ซ้อนบนไม้หน้า 8"

3 ทำสีรองพื้น

4 ทำสีจริงทับ

วิธีติดตั้ง ไม้เชิงชาย เฌอรา รุ่นวันพลัส



"สวย ทนทาน งานเสร็จไว"

"ติดตั้งเสร็จง่ายในขั้นตอนเดียวโดยยิงสกรูจุดละสองตัวบริเวณปลายจันทัน"

แนะนำวิธีทำสีที่ถูกต้องสำหรับไม้ เฌอรา

ขั้นตอนการทำ	ไม้สีซีเมนต์	ไม้สีรองพื้น	ไม้สีจริง
1. เตรียมพื้นผิวให้เรียบร้อย และทำความสะอาด			-
2. ทำสีรองพื้นปูนเก่า เฌอรา ไพรมเมอร์ 6 ด้าน 1 เทียว		-	-
3. ทำสีสำหรับไฟเบอร์ซีเมนต์ ตรา เฌอรา เฟ้นท์ ชนิดโปร่งแสง หรือทึบแสง 2 เทียว			-
4. ทำสีเคลือบกันรอยขีดข่วนชนิดเงา หรือด้าน 1-2 เทียว (ในกรณีที่ไม้พื้น หรือพื้นที่ใช้งานหนัก)			



ขั้นตอนการติดตั้งบานประตู เฌอรา



ยกบานประตู เฌอรา ทาบกับช่องวงกบประตู เฌอรา จากด้านใน เพื่อตรวจสอบขนาดช่องเปิดกับประตูว่าพอดีกันหรือไม่



ตัดปรับแต่งบานประตูให้พอดีด้วยเลื่อยสับดา โดยระยะที่ตัดออกด้านข้างไม่เกินข้างละ 2 มม. และด้านบน-ล่างไม่เกิน ด้านละ 25 มม.




ยกบานประตู เฌอรา ที่ปรับแต่งแล้วทาบกับวงกบ ใช้ลิ้นหมุนที่ด้านล่าง ปรับให้เหลือช่องว่างด้านบน-ล่างไว้เท่ากัน ให้บานประตูห่างจากวงกบ 3-4 มม. โดยรอบ



ยึดบานพื้นเข้ากับวงกบประตู เฌอรา ด้วยสกรู เฌอรา ขนาด 1 1/2" โดยยึดสกรูที่ช่องบนของบานพับทุกตัวก่อน จากนั้นทดลองเปิด-ปิดดูก่อน แล้วปรับให้พอดีก่อนยึดสกรูให้ครบ

ขั้นตอนการติดตั้งวงกบประตู เฌอรา ระบบเปียก

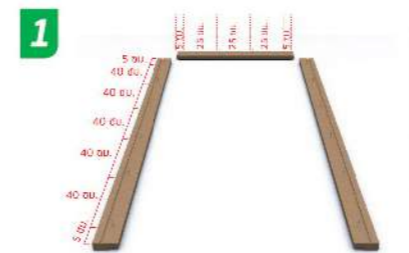

ก่อนประกอบชุดวงกบประตู เฌอรา ให้กำหนดตำแหน่งรูเจาะสกรู สำหรับผูกเหล็กเสาค้ำและเหล็กทับหลัง ระยะตามภาพ ยิงสกรูเกลียวปลอยแฉกแบบ เบอร์ 8x3 นิ้ว โดยให้จมลงในเนื้อวงกบประมาณ 2.5 ซม.



เว้นช่องรอบๆข้างละ 10 ซม. เสียบเหล็กเอ็นและผูกเหล็กปลอกขนาด 6 มม. ให้เรียบร้อย นำวงกบประตู เฌอรา ที่ประกอบแล้วเข้าไปจัดบริเวณช่องประตูที่เว้นไว้ ยึดเหล็กทับหลังที่โผล่ไว้หลังวงกบให้แน่นด้วยลวดผูกเหล็กหรือการเชื่อม



ยึดไม้พาดขวางขวางกบประตูกับพื้น เพื่อป้องกันไม่ให้วงกบขยับด้วยตะปูคอนกรีต



ประกอบแบบหล่อด้านข้าง แล้วเทคอนกรีตให้เต็มแบบหล่อ ทั้งไว้จนกว่าคอนกรีตจะแข็งตัว แล้วจึงถอดไม้แบบและไม้ค้ำยิบออก

ขั้นตอนการติดตั้งวงกบประตู เฌอรา ระบบแห้ง

- เว้นพนักขนาดกว้าง 75.5, 85.5, 95.5 ซม. สำหรับวงกบขนาด 70, 80 และ 90 ซม. ตามลำดับ โดยจับเขียนให้เรียบร้อย
- สำหรับพนักปูนให้ติดตั้งร่วมกับพุกพลาสติก

ข้อห้ามในการติดตั้ง

1. ห้ามยึดสกรูเข้ากับวงกบและประตู เฌอรา โดยตรง ต้องเจาะนำด้วยสว่านทุกครั้ง
2. ห้ามใช้ตะปูตอกเข้ากับวงกบประตู เฌอรา โดยตรงเด็ดขาด !!

เครื่องมือและอุปกรณ์ เฌอรา



กาวยาแนว เฌอรา พียู 25
ใช้สำหรับยาแนวรอยต่อ
ผลิตภัณฑ์ เฌอรา
บรรจุ 310 / 600 นล.

ปืนยิงกาว เฌอรา
สามารถใช้กับกาวยาแนว เฌอรา
ทั้งขนาด 310 นล. และ 600 นล.



สีน้ำอะคริลิก เฌอรา
มีให้เลือกครบทุกสี ใช้สำหรับทา
เติมตกแต่ง ครัวสกูร์ และรอยตัดไม้
ขนาดบรรจุ 0.525 ลิตร
ปริมาณการใช้งาน
10 ตร.ม. / ลิตร



สกรู เฌอรา FIX-W
สกรูเกลียวปลายส่วนชนิดฝังหัว ใช้ติดตั้งไม้ เฌอรา
เข้ากับโครงสร้างตงเหล็ก หัวสกรู ฝังลงในไม้ได้
สนิท จึงเก็บงานได้เรียบร้อย กว่าสกรูทั่วไป
ขึ้นคุณภาพ 2
ความยาว (มม.) 32 และ 45
เส้นผ่านศูนย์กลาง เบอร์ 8
บรรจุ FIX-W32G8 = 500 ตัว/กล่อง
FIX-W45G8 = 250 ตัว/กล่อง



สกรู เฌอรา FIX-T
สกรูเกลียวปลายแหลมชนิดฝังหัว ใช้ติดตั้งไม้ เฌอรา
เข้ากับโครงสร้างตงไม้ หัวสกรูฝัง ลงในไม้ได้
สนิท จึงเก็บงานได้เรียบร้อยกว่า สกรูทั่วไป
ขึ้นคุณภาพ 2
ความยาว (นิ้ว) 1 1/2 และ 1 3/4
เส้นผ่านศูนย์กลาง เบอร์ 8
บรรจุ FIX-T 1 1/2 = 500 ตัว/กล่อง
FIX-T 1 3/4 = 250 ตัว/กล่อง




แผ่นปิดมุม เฌอรา พิวเรียม
ใช้สำหรับตกแต่งปิดมุมงานผนัง
ทั้งภายในและภายนอก
ขนาด (ซม.) 0.6 x 8 x 305

แผ่นปิดมุมเหล็ก เฌอรา

ตกแต่งปิดมุมงานผนัง ทดแทนการเข้ามุม
ไม้ฝาแบบเดิมใช้ประโยชน์ยิ่งขึ้นปราศจาก
รอยหัวตะปูหรือสกรู ประกอบด้วยแผ่นมุม
เหล็กสองชิ้นประกบกัน พิวเรียมเนียนเพราะ
เคลือบสีด้วยระบบ Powder Coating
ขนาด (ซม.) 7.5 x 300

ลักษณะ โครงสร้าง	ไม้ฝา เฌอรา / ไม้ฝาสเปกตัม เฌอรา ไม้บัว เฌอรา และไม้ระแนง เฌอรา	ไม้เชิงชาย เฌอรา ชิ้นที่ 1	ไม้เชิงชาย เฌอรา ชิ้นที่ 2	ไม้พื้น เฌอรา และ ไม้ตกแต่ง เฌอรา
ติดตั้งบน โครงเหล็ก	สกรูเกลียวปลายส่วน เฌอรา FIX-W32G8	สกรูเกลียวปลายส่วน เฌอรา FIX-W32G8	สกรูเกลียวปลายส่วน เฌอรา FIX-W45G8	สกรูเกลียวปลายส่วน เฌอรา FIX-W45G8
ติดตั้งบน โครงไม้	สกรูเกลียวปลายแหลม เฌอรา FIX-T 1 1/2"	สกรูเกลียวปลายแหลม เฌอรา FIX-T 1 1/2"	สกรูเกลียวปลายแหลม เฌอรา FIX-T 1 1/2"	สกรูเกลียวปลายแหลม เฌอรา FIX-T 1 1/2"

การกองเก็บไม้ เฌอรา

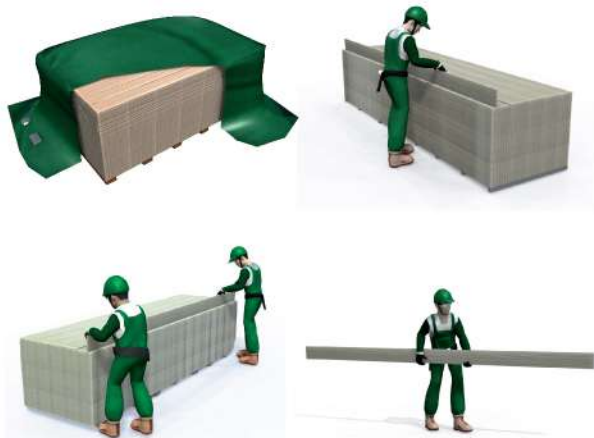

- ไม้ควรกองผลิตภัณฑ์ไม้ เฌอรา ซ้อนกันสูงเกิน
100 ซม. และควรมีก่อนไม้วางรองใต้กอง
ผลิตภัณฑ์ไม้ เฌอรา ที่ระยะทุกๆ 50 ซม.
โดยวางขนานตามแนวกว้างของแผ่น

- ควรกองเก็บผลิตภัณฑ์ไม้ เฌอรา บนพื้นที่แห้ง
และราบได้ระดับ แนะนำให้คลุมกองวัสดุด้วย
แผ่นผ้าใบหรือพลาสติกเพื่อรักษาปริมาณ
ความชื้นในแผ่นให้คงสมดุลอยู่ก่อนติดตั้ง
ไม้ ควรติดตั้งผลิตภัณฑ์ไม้ เฌอรา
ในขณะที่ผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพเปียกชื้น
เพราะจะทำให้เกิดรอยแตกจากการยึด
หดตัวที่รอยต่อและรอยยึดสกรูหรือตะปูได้

ข้อมูลทางเทคนิค

คุณสมบัติต่างๆ	มาตรฐาน	หน่วย	ไม้ฝา เฌอรา	ไม้ระแนง เฌอรา	ไม้บัว เฌอรา	ไม้เชิงชาย เฌอรา	ไม้พื้น เฌอรา	ไม้ตกแต่ง เฌอรา	ไม้เชิงชาย เฌอรา	ไม้พื้น เฌอรา	ไม้ตกแต่ง เฌอรา	ไม้เชิงชาย เฌอรา	ไม้พื้น เฌอรา	ไม้ตกแต่ง เฌอรา
• ไม้ระแนง เฌอรา ลายสี														
• ไม้ฝา เฌอรา														
• ไม้ระแนง เฌอรา														
• ไม้บัว เฌอรา														
• ไม้เชิงชาย เฌอรา														
• ไม้พื้น เฌอรา														
• ไม้ตกแต่ง เฌอรา														

Physical Properties

1. เกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนความหนา	ASTM C1185	mm.	+/- 0.50	+/- 0.60	+/- 0.72	+/- 0.48	+/- 0.48	+/- 0.96	+/- 0.50	+/- 1.50	+/- 2.0	+/- 2.0
2. ความหนาแน่น	ASTM C1185	kg/m ³	1300-1400	1250-1350	1300-1400	1300-1400	1300-1400	1300-1400	1300-1400	1300-1390	1300-1390	1300-1390
3. ความต้านแรงกด (เฉลี่ย)	ASTM C1185	MPa	-	≥ 9 (WET)	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ความต้านแรงกด (MD)	ASTM C1185	MPa	-	-	≥ 12 (EMC)	≥ 12 (EMC)	-	≥ 12 (EMC)	-	≥ 11 (EMC)	≥ 11 (EMC)	≥ 11 (EMC)
5. ความเค้นเฉย (MD)	-	J/m ²	≥ 12 (EMC)	-	≥ 10 (EMC)	≥ 7 (EMC)	≥ 12 (EMC)	≥ 10 (EMC)	≥ 9 (EMC)	≥ 12 (EMC)	-	n.a.
6. การดูดซับน้ำ	ASTM C1185	%	≤ 35	≤ 35	≤ 35	≤ 35	≤ 35	≤ 35	≤ 35	≤ 35	≤ 35	≤ 35
7. ความชื้น	ASTM C1185	%	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15
8. ค่าความเป็นกรดค่า (pH)	ISO 10390:2005		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

คุณสมบัติด้านการกันไฟ

9. การไม่ติดไฟ	BS476 Part 4		ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
10. การจุดติดไฟ	BS476 Part 5		ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
11. คับขีการไม่ติดไฟ	BS476 Part 6		ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
12. การไม่ลามไฟที่พื้นผิว	BS476 Part 7		ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

คุณสมบัติด้านความคงทน

13. Freeze / Thaw Resistance	ASTM C1185		ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
14. Warm Water Resistance	ASTM C1185		ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
15. Heat / Rain Resistance	ASTM C1185		ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
16. Soak / Dry Resistance	BS EN 12467		ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

สถาบันที่ทดสอบ

